


Display Interactiv ViewSonic

Seria IFP33-G




Prezentare generală hardware (IFP33-G)

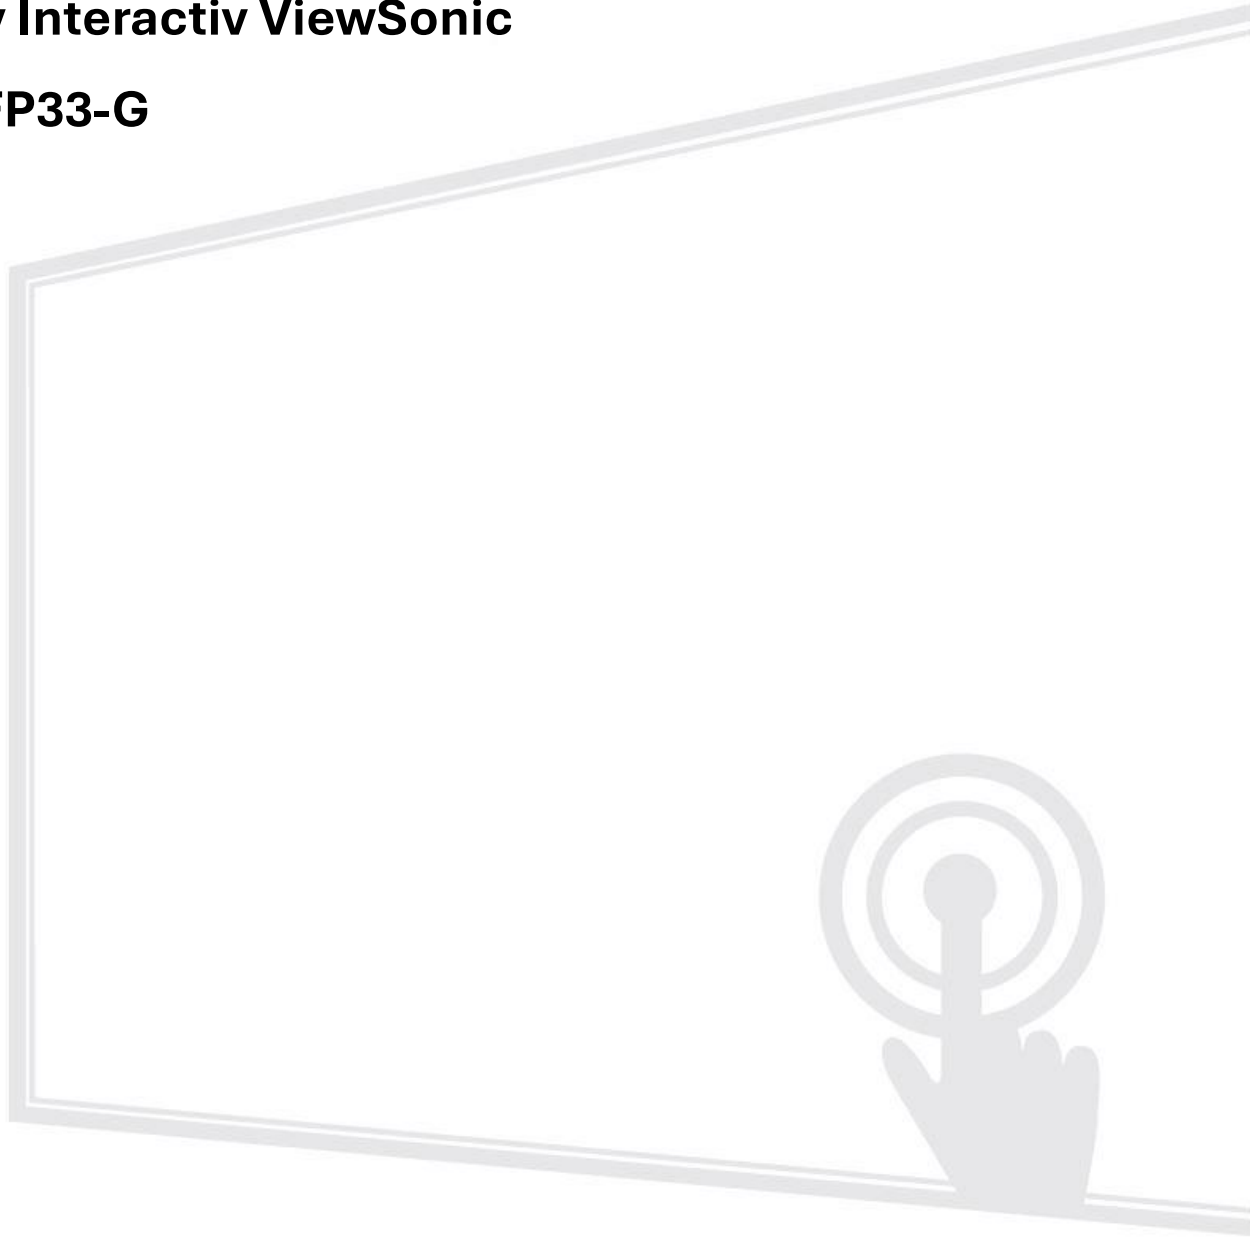

Control panel and front I/O


Panoul frontal al IFP33-G cu porturi de intrare/ieșire (I/O) și zonele panoului de control evidențiate.

Panoul din spate.

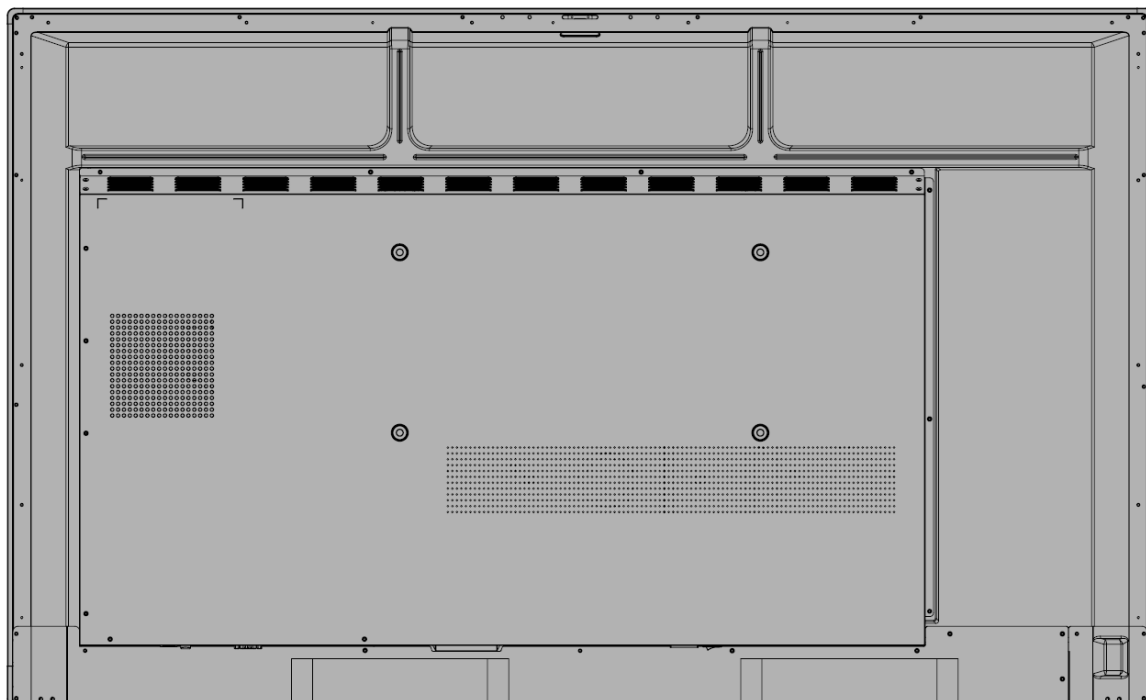

Panou de control

Panoul de control și intrare/ieșire frontală (I/O), aflate în colțul din dreapta jos al părții frontale a IFP50-5, conține comenzi de bază pentru dispozitiv și porturile USB.

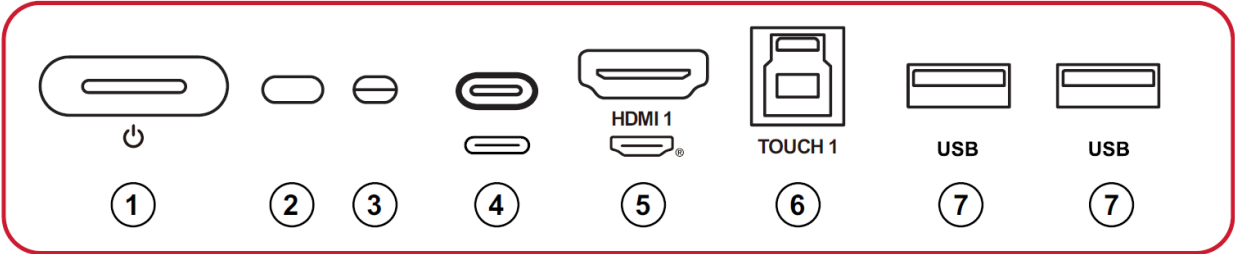

Consultați tabelul de mai jos pentru detaliile funcției.


Consultați tabelul de mai jos pentru detaliile funcției.

	Buton/Port	Funcție
1	Indicator de putere	• Apăsați pentru a porni dispozitivul. • Apăsați din nou pentru a dezactiva/porni iluminarea de fundal a afișajului. • Apăsați lung pentru a opri dispozitivul.
2	Receptor telecomandă	Primește comenzi de la telecomanda dispozitivului.
3	Senzor de lumină ambientală	Monitorizează lumina ambientală a unei încăperi.
4	USB tip C	Intrare USB Type-C; conectați-vă la un computer cu o ieșire USB Type-C.
5	HDMI 1	• Intrare de înaltă definiție.

	Buton/Port	Funcție
		• Conectați-vă la un computer (sau alt dispozitiv) cu o ieșire HDMI.
6	Touch 1	• Ieșire semnal tactil către un computer extern. • Se asociază cu HDMI 1.
7	USB tip A	• Port USB tip A. • Conectați dispozitive USB, cum ar fi hard disk-uri, tastatură, mouse etc.

Panouri de intrare/ieșire

Display-ul dumneavoastră vine cu panouri multiple de intrare/ieșire (I/O). Porturile de pe aceste panouri oferă diferite moduri de conectare a dispozitivelor externe prin cablu.

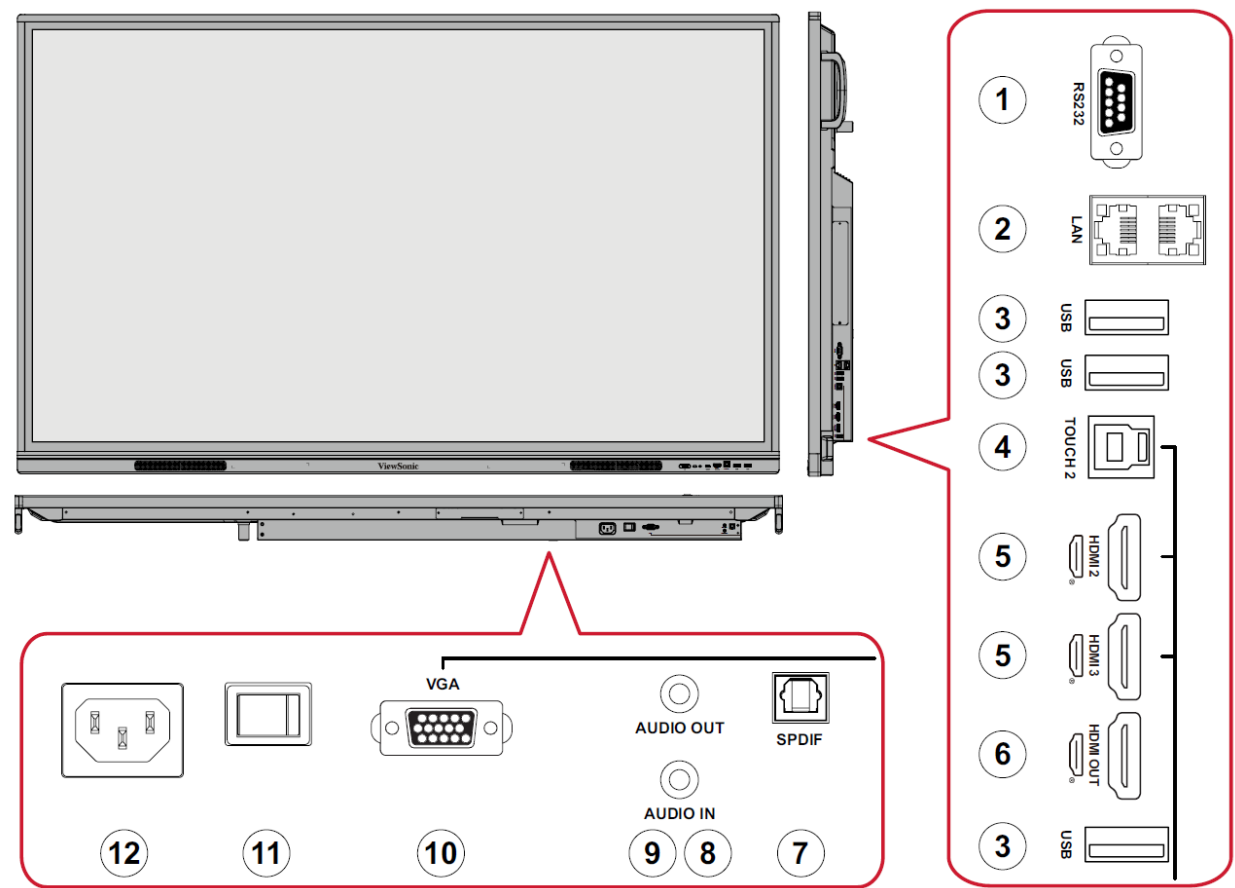

Prezentare generală a panourilor I/O situate pe diferite părți ale dispozitivului.

	Port	Funcție
1	RS-232	Interfață serială; utilizat pentru transferul reciproc de date între dispozitive.
2	LAN	- Interfață de conexiune la internet RJ45 standard (10M/100M/1G). - Pentru surse de intrare ViewBoard și slot-in PC.

	Port	Funcție
3	USB tip A	Conectați dispozitive USB, cum ar fi un hard disk, tastatură, mouse etc.
4	Atingerea 2	• Ieșire semnal tactil către un computer extern. • Se asociază cu HDMI 2/3 sau VGA.
5	HDMI 2/3	• Intrare de înaltă definiție. • Conectați-vă la un computer (sau alt dispozitiv) cu o ieșire HDMI.
6	IEȘIRE HDMI	Conectați-vă la dispozitive pentru a afișa conținut de la IFP33 la acesta.
7	SPDIF	Pentru transmiterea semnalelor audio digitale.
8	IEȘIRE AUDIO	Audio către un difuzor extern sau un sistem de sunet.
9	AUDIO IN	Intrare audio externă pentru computer.
10	VGA	Intrare video externă pentru computer.
11	Comutator de alimentare	Porniți/Opriți sursa de alimentare CA.
12	AC IN	Intrare de curent alternativ.


Telecomanda (IFP33-G)

Acest articol oferă o prezentare generală a funcționalității telecomenzii pentru ViewBoard IFP33-G.

Defecțiunea funcției telecomenzii

Funcție	
1	Pornire/Oprire.
2	Dezactivați/dezactivați sunetul.
3	Activați/dezactivați modul de repaus.
4	Pentru sursa de intrare non-ViewBoard, afișați informațiile curente despre sursa de intrare.
5	Ecran gol.
6	Înghețați/dezghețați ecranul.
7	Tastatura numerică.
8	Pentru utilizatorii de PC cu slot-in, bara de spațiu alt-tab pentru a selecta diferite obiecte.
9	Pentru utilizatorii de PC cu slot-in, închideți o fereastră de program.
10	Selectarea sursei de intrare.
11	Înapoi la interfața principală a sistemului de slot-in.
12	meniul de setări pentru sursa de intrare ViewBoard; pentru alte surse, accesați setările meniului tactil.
13	Captură de ecran.
14	butonul [Tab] al computerului.

Funcție	
15	Comutați la sursa de intrare PC cu slot-in.
16	butonul [Backspace] al computerului.
17	butonul PC [Windows].
18	butonul [Meniu] PC.
19	Lansați MyViewBoard Whiteboard.
20	Reveniți la ecranul anterior.
21	Derulați în sus/jos/stânga/dreapta.
22	Confirmați selecția.
23	Ieșiți din casetele de dialog.
24	PC pagina anterioară/următoare.
25	Măriți/scădeți volumul.
26	butonul [Spațiu] al computerului.
27	Funcția computer butoane F1–F12.

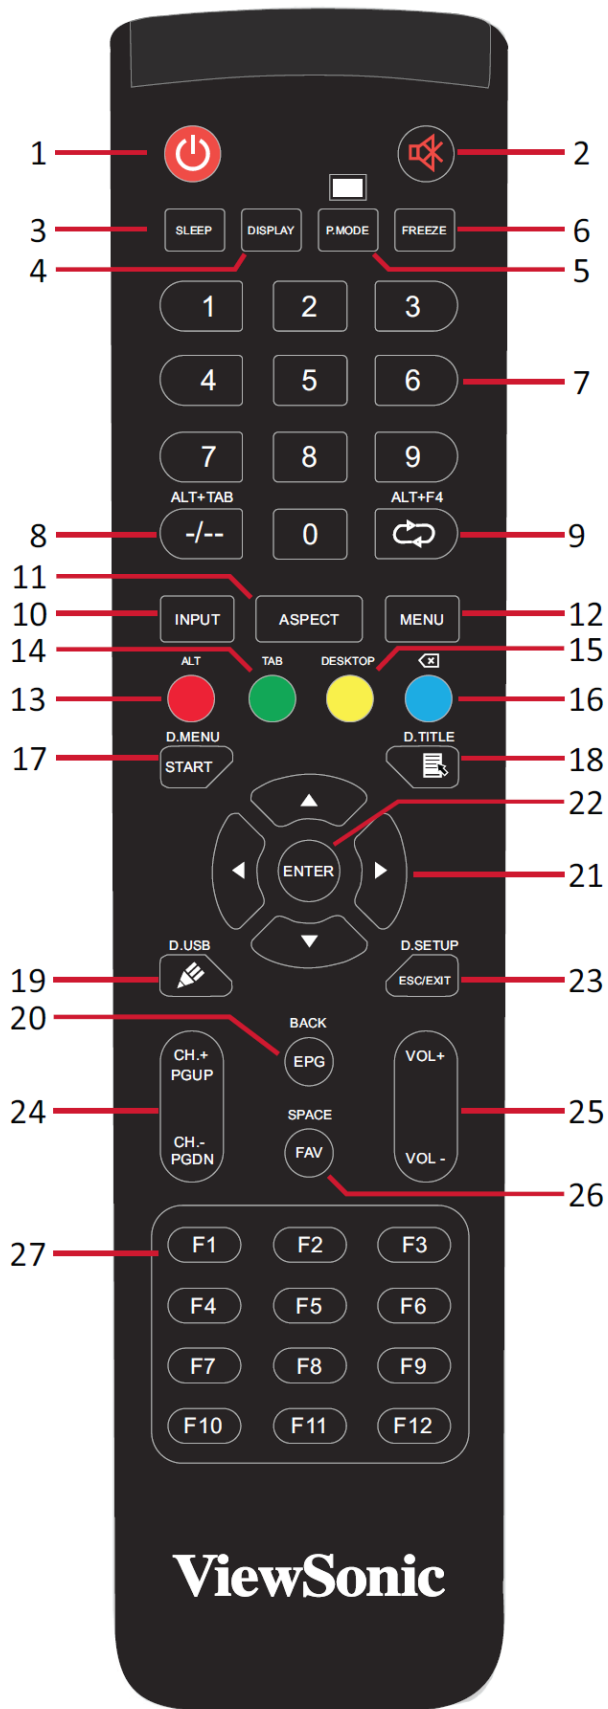

Defecțiunea telecomenzii. Verificați funcționalitatea butonului din tabelul însoțitor.

Raza efectivă a telecomenzii

Când utilizați telecomanda pentru a utiliza ViewBoard, fiți conștient de următoarele detalii:

- Raza efectivă (distanță): 8 metri.
- Interval efectiv (orientare): 30° la stânga sau la dreapta.




- Obstacole: Asigurați-vă că nimic nu blochează recepția semnalului telecomenzii către receptor.

Distanța și orientarea efectivă sunt subliniate cu telecomanda îndreptată către receptorul telecomenzii IFP33-G.


Cum se înlocuiesc bateriile telecomenzii

Urmați aceste instrucțiuni pentru a înlocui bateriile telecomenzii.

1. Scoateți capacul din spatele telecomenzii.
2. Introduceți două baterii „AAA”, asigurându-vă că simbolul „+” de pe baterii se potrivește cu „+” de la capetele bateriei.
3. Puneți capacul pe telecomandă.

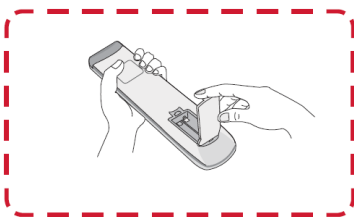

(1)



(2)



(3)

Pași pentru înlocuirea bateriilor.

AVERTISMENT: Există riscul de ardere dacă bateriile sunt înlocuite în poziția incorectă.

NOTA


- Se recomandă să nu amestecați tipuri de baterii.
- Aruncați întotdeauna bateriile vechi într-un mod ecologic. Contactați guvernul local pentru mai multe informații despre cum să aruncați bateriile în siguranță.

Conectarea dispozitivelor (IFP33-G)

Acest articol va oferi cerințe pentru conectarea dispozitivelor la ViewBoard folosind diferite surse de intrare/ieșire.

Dispozitiv extern cu conexiune tactilă

Diferite metode de conectare pot necesita mai multe cabluri pentru conectarea dispozitivului dumneavoastră extern la ViewBoard.

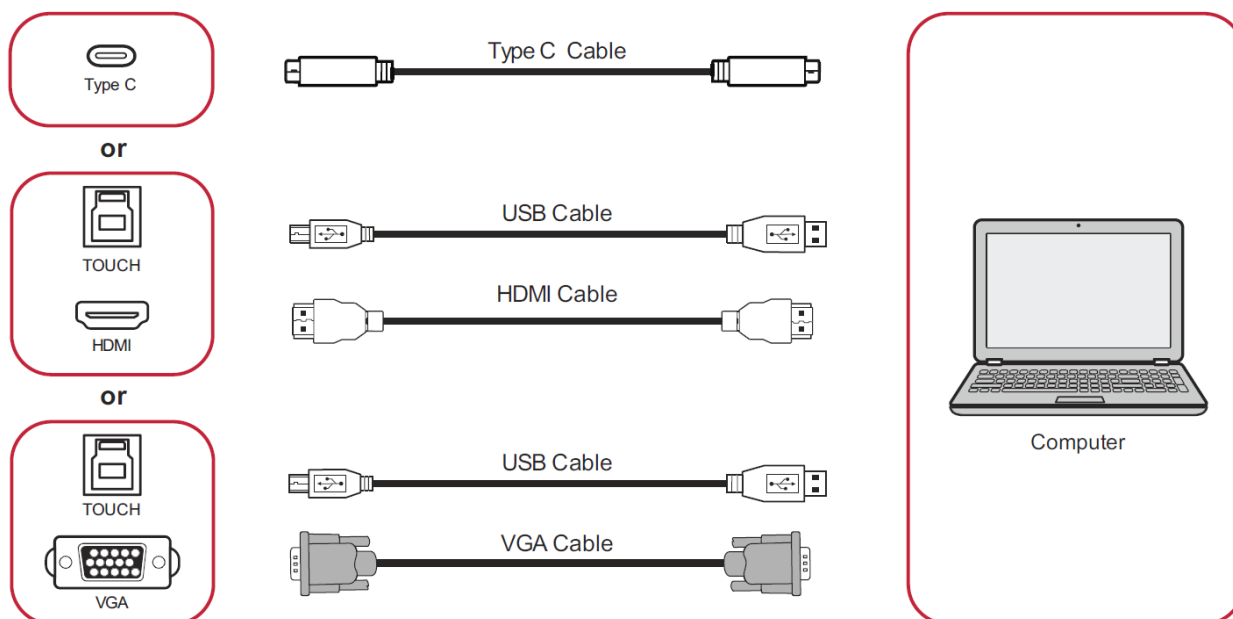

Următoarele metode afișează fluxul video de pe dispozitivul extern pe ViewBoard în sursa de intrare corespunzătoare. În plus, dacă dispozitivul dvs. extern acceptă capacități tactile, veți putea folosi și capacitățile tactile prin intermediul afișajului tactil ViewBoard.

USB tip C

Cerințe:

- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. extern acceptă ieșirea video și livrarea energiei prin portul USB C (Modul Alt DisplayPort pe USB C).
- Asigurați-vă că cablul dvs. este capabil de ieșire video și tactilă. (Verificați specificațiile cablului pentru a verifica.)

Pentru a vă conecta,

- Conectați cablul de la dispozitivul dvs. extern la portul **Type-C** al ViewBoard .

HDMI

Cerințe:

- Cablu USB A tată la USB B tată.
- Asigurați-vă că vă conectați la portul HDMI 1/2/3 de pe ViewBoard.


Pentru a vă conecta,

1. Conectați un cablu HDMI de la dispozitivul dvs. extern la **portul HDMI 1/2/3** de pe ViewBoard.
2. Conectați un cablu USB de la dispozitivul dumneavoastră extern la portul **TOUCH** corespunzător de pe ViewBoard.

CERINȚA PORTULUI TOUCH

- Portul **TOUCH 1** ar trebui utilizat la conectarea la portul **HDMI 1 sau 2**.
- Portul **TOUCH 2** ar trebui utilizat la conectarea la porturile **HDMI 3**.

RS-232

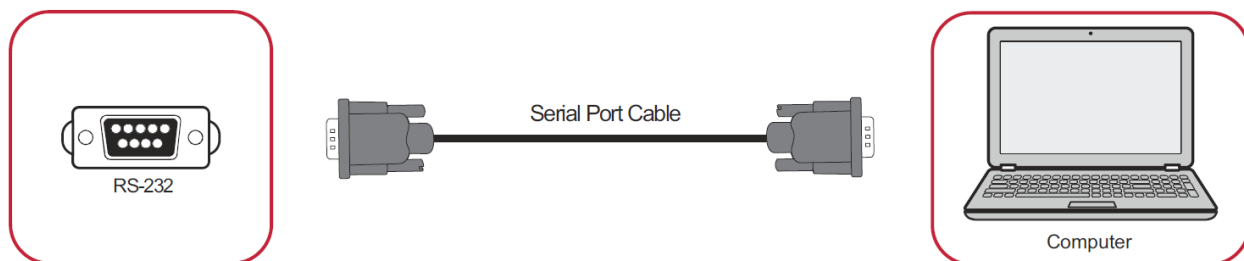


Când utilizați un cablu de port serial RS-232 pentru a vă conecta afișajul la un computer extern, anumite funcții pot fi controlate de la distanță de computer, inclusiv pornirea/oprirea, reglarea volumului, selectarea intrării, luminozitatea și multe altele.

Perifere USB și conexiune la rețea


La fel ca orice PC, este ușor să conectați diverse dispozitive USB și alte periferice la ViewBoard.

Perifere

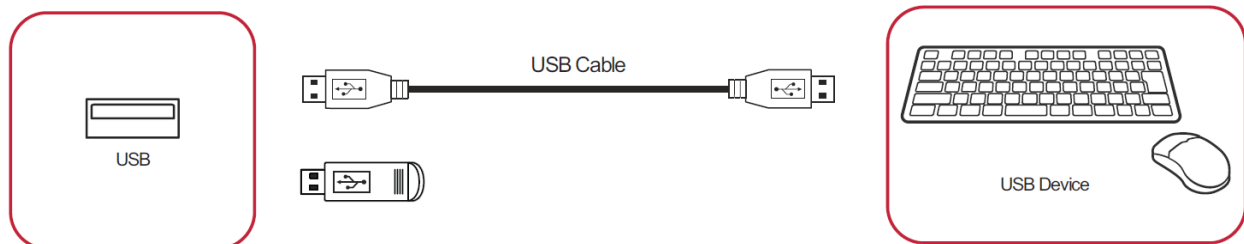

Conectați-vă dispozitivul USB la oricare dintre porturile USB ale ViewBoard . Conectați tastaturi, mouse-uri sau hard disk-uri externe.


Cabluri de rețea și modem

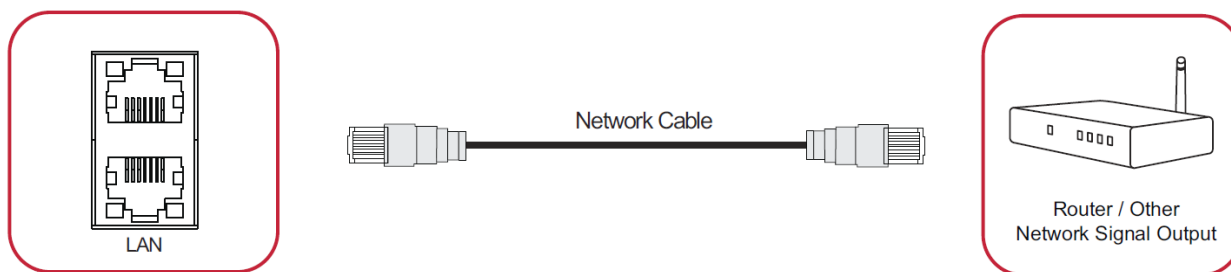

Conectați cablul de rețea de la un modem la portul **LAN** al ViewBoard .

Conexiune media player

Conectați dispozitive precum playerele Blu Ray (și multe altele) și afișați-le media pe ViewBoard.

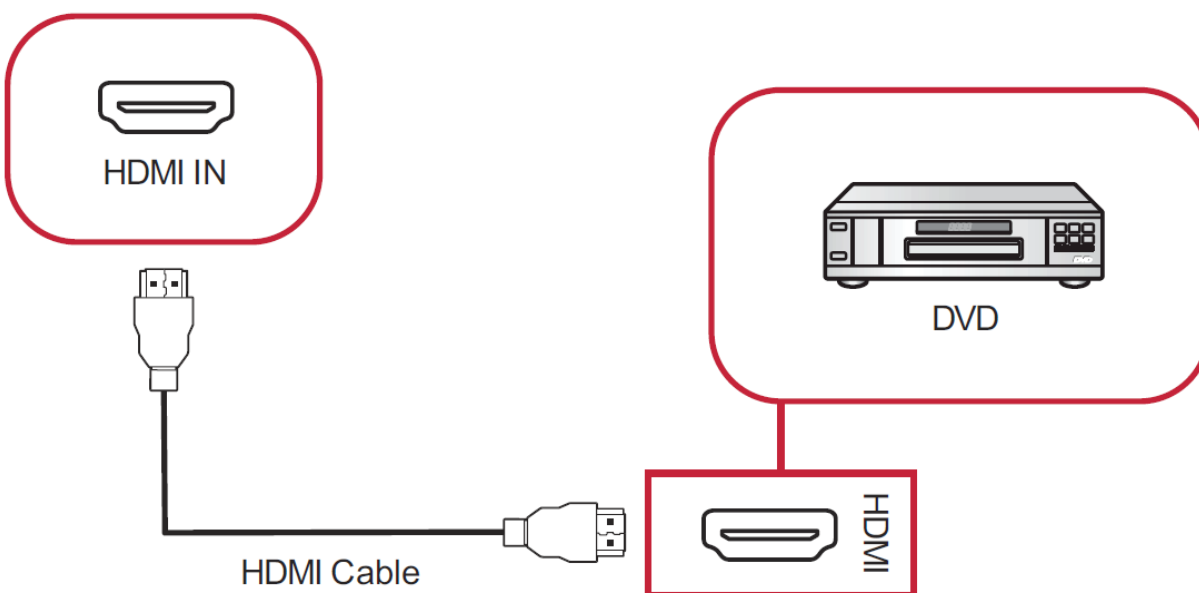


Pentru a conecta un player media,

1. **Conectați cablul HDMI de la dispozitivul periferic la portul HDMI IN** al ViewBoard .
2. [Porniți ViewBoard.](#)
3. [Comutați sursa de intrare](#) la sursa HDMI corespunzătoare de pe ViewBoard.

Conexiune audio


ViewBoard acceptă intrare audio, ieșire audio și SPDIF pentru diferite metode de setări audio.

Ieșire audio

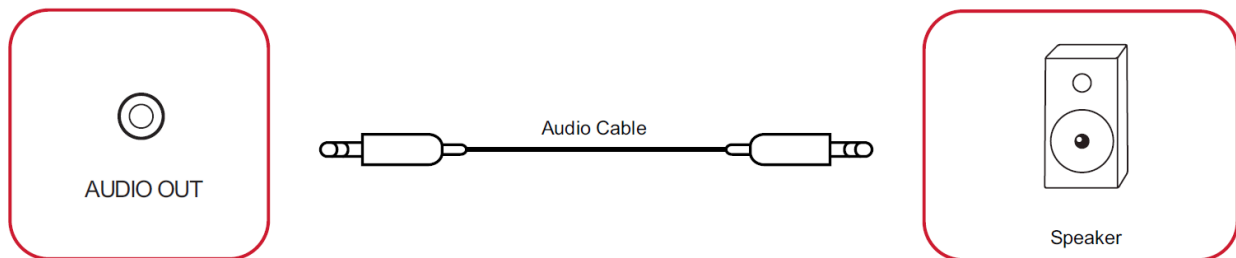

Pentru a reda sunetul de la ViewBoard printr-un difuzor extern, conectați un capăt al cablului audio la difuzorul extern, iar celălalt capăt la portul **AUDIO OUT** al ViewBoard .


SPDIF

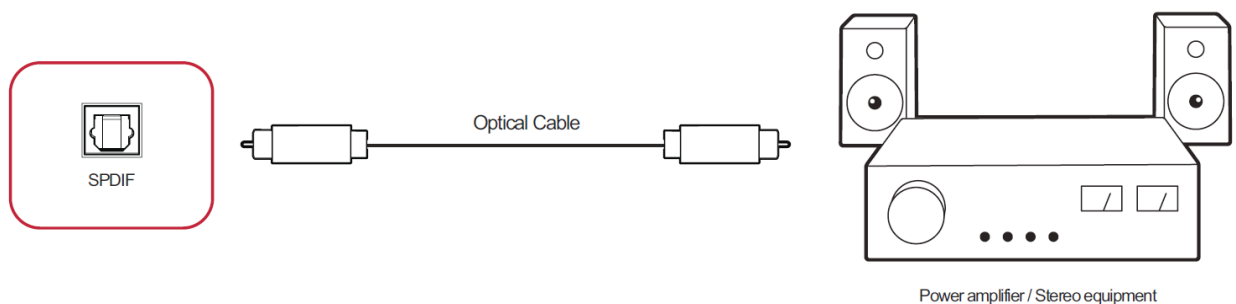

Pentru a vă conecta la un sistem de sunet extern, conectați un cablu optic de la portul **SPDIF** al ViewBoard la conectorul optic al sistemului dvs. de sunet.

Conexiune de ieșire video

Utilizați portul HDMI OUT al ViewBoard pentru a afișa conținutul ViewBoard pe un afișaj extern. Aceasta este o opțiune excelentă dacă doriți să afișați conținut ViewBoard printr-un proiector.

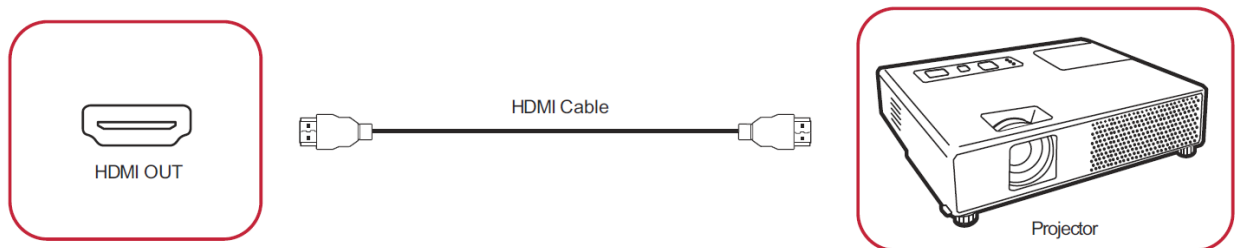


Pentru a scoate videoclipuri prin intermediul unui dispozitiv de afișare,

1. Conectați un cablu HDMI la portul **HDMI IN** al dispozitivului dvs. de afișare și celălalt capăt la portul **HDMI OUT** al ViewBoard.
2. [Porniți ViewBoard](#) și dispozitivul de afișare.

Pornirea și utilizarea IFP33-G

Cum să vă conectați (numai pentru ViewBoard OS 3.0)

După ce dispozitivul pornește din nou, veți întâlni un ecran de conectare:

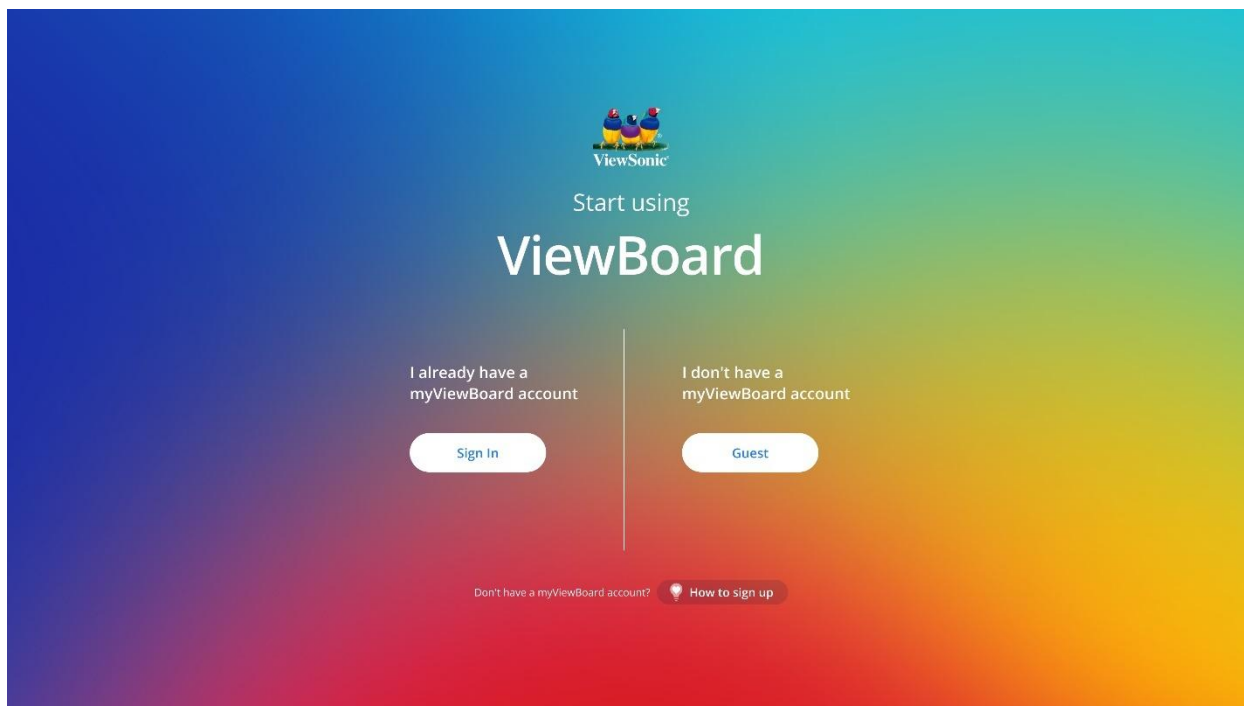

Ecran de conectare cu opțiuni pentru a vă conecta cu un cont și pentru a începe să utilizați ViewBoard ca invitat.

Pentru a vă conecta, este necesar un cont myViewBoard sau ViewSonic. ([Aflați mai multe despre crearea unui cont](#) .)

Dacă aveți deja un cont myViewBoard, vă puteți [conecta și folosind aplicația Companion](#) .


În caz contrar, va trebui să utilizați opțiunea **Guest** pentru a începe să utilizați ViewBoard.

BENEFICIILE CONECTĂRII

- Experimentați conectarea automată la MyViewBoard Whiteboard cu toate setările contului asociate (cum ar fi accesul la contul de stocare în cloud în Whiteboard).
- Dacă vă conectați prin Google SSO, bucurați-vă de conectarea automată la diferite servicii Google, cum ar fi YouTube și Google Drive, prin aplicații de browser web precum Chrome și Firefox.

Ecranul de pornire

Ecranul de start este locul în care veți găsi acces rapid la aplicațiile ViewBoard și la opțiunile de sursă de intrare.

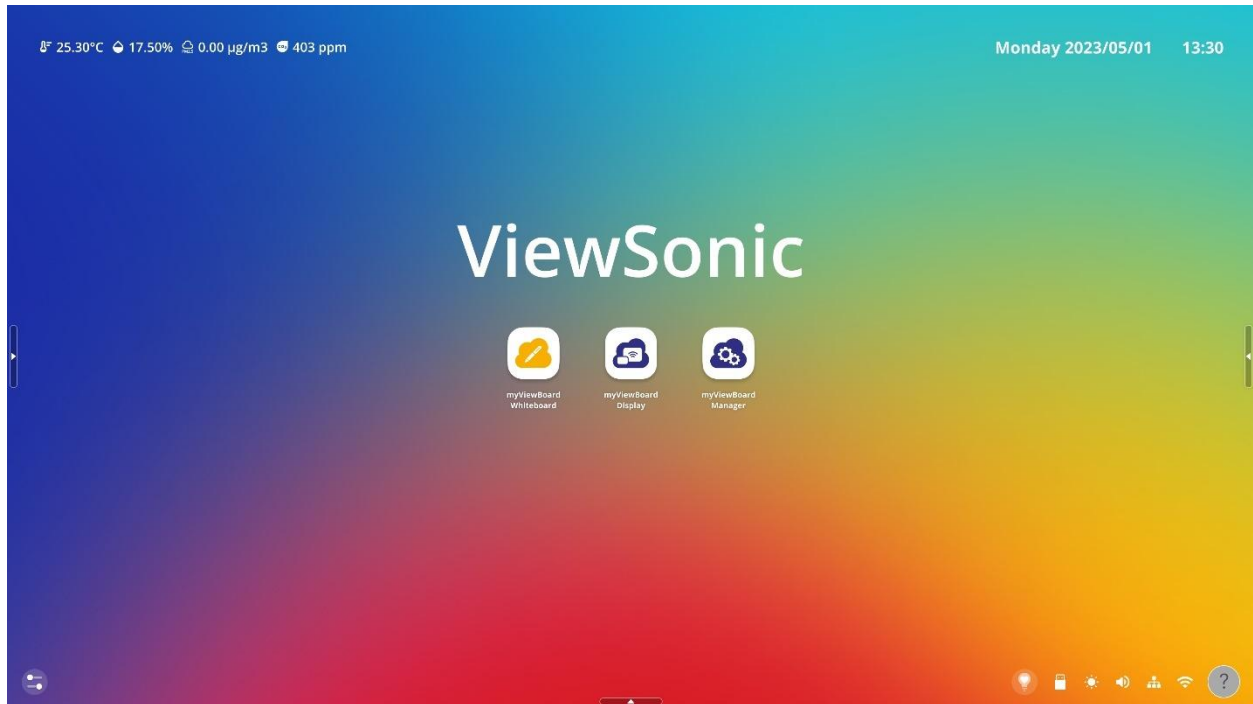


Ecranul de start ViewBoard.


Cum să editați aplicațiile de pe ecranul de pornire

Găsiți toate aplicațiile instalate în bara de aplicații de pe ecranul de start.


1. Pe ecranul de pornire, apăsați apăsat oriunde pe tapet.
2. Apăsați pe **Edit Launcher** în meniul de pe ecranul de start care apare.
3. Cu numărul de sloturi disponibile, adăugați toate aplicațiile dorite apăsând **butonul plus** de pe pictogramă.
 - Alternativ, eliminați aplicațiile apăsând **butonul minus** de pe ecranul de pornire.
4. De asemenea, puteți apăsa apăsat și trage aplicațiile pe ecranul de pornire.

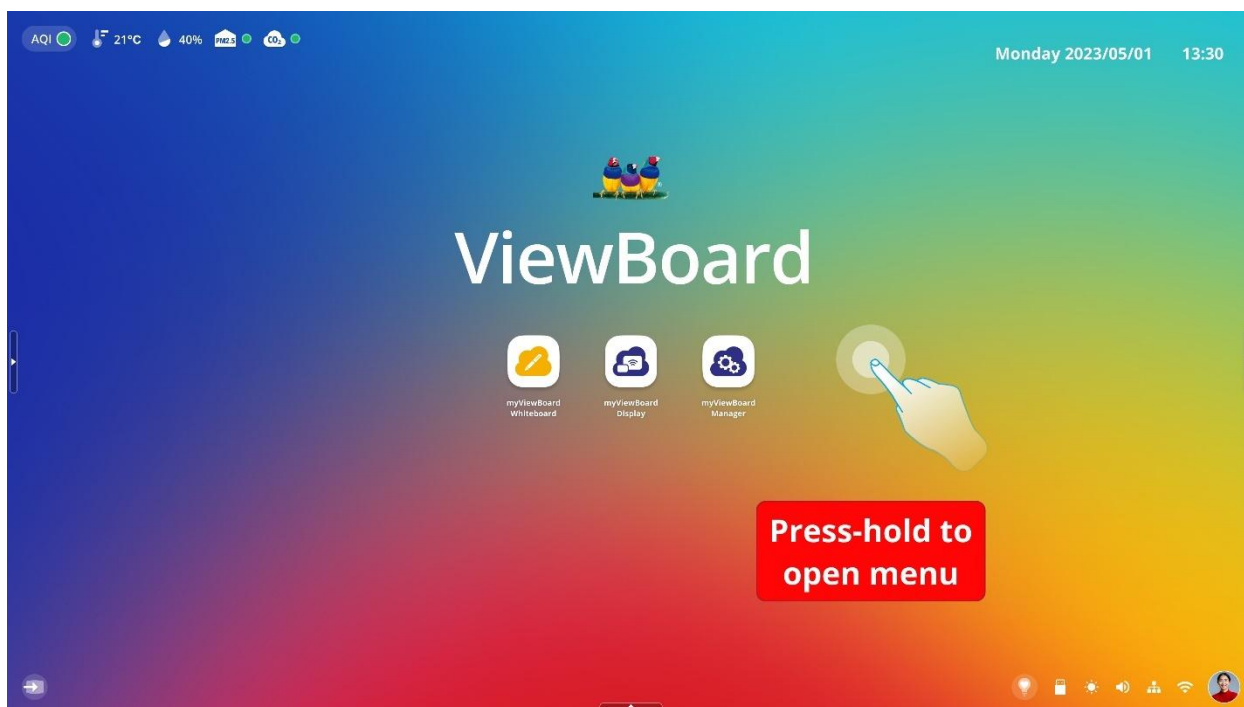


Exemplu de acțiune de utilizator necesară pentru a deschide meniul ecranului de pornire.

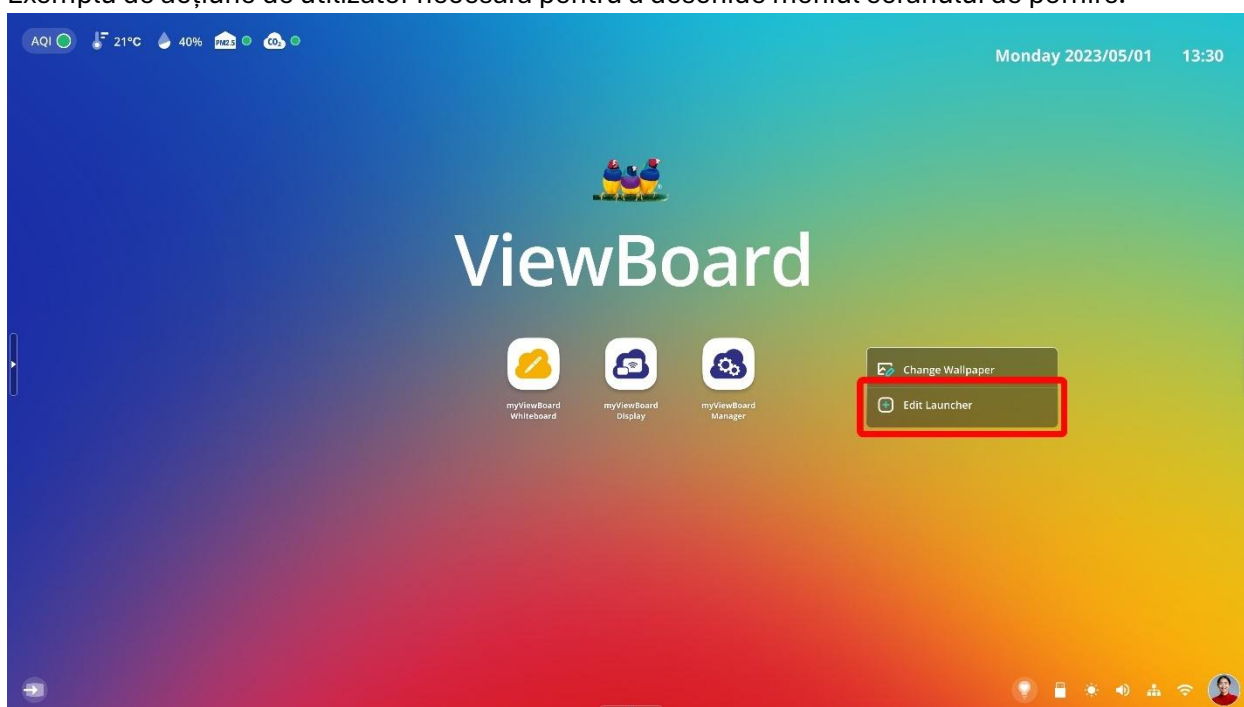

Butonul Editați Lansatorul evidențiat în meniul ecranului de pornire.

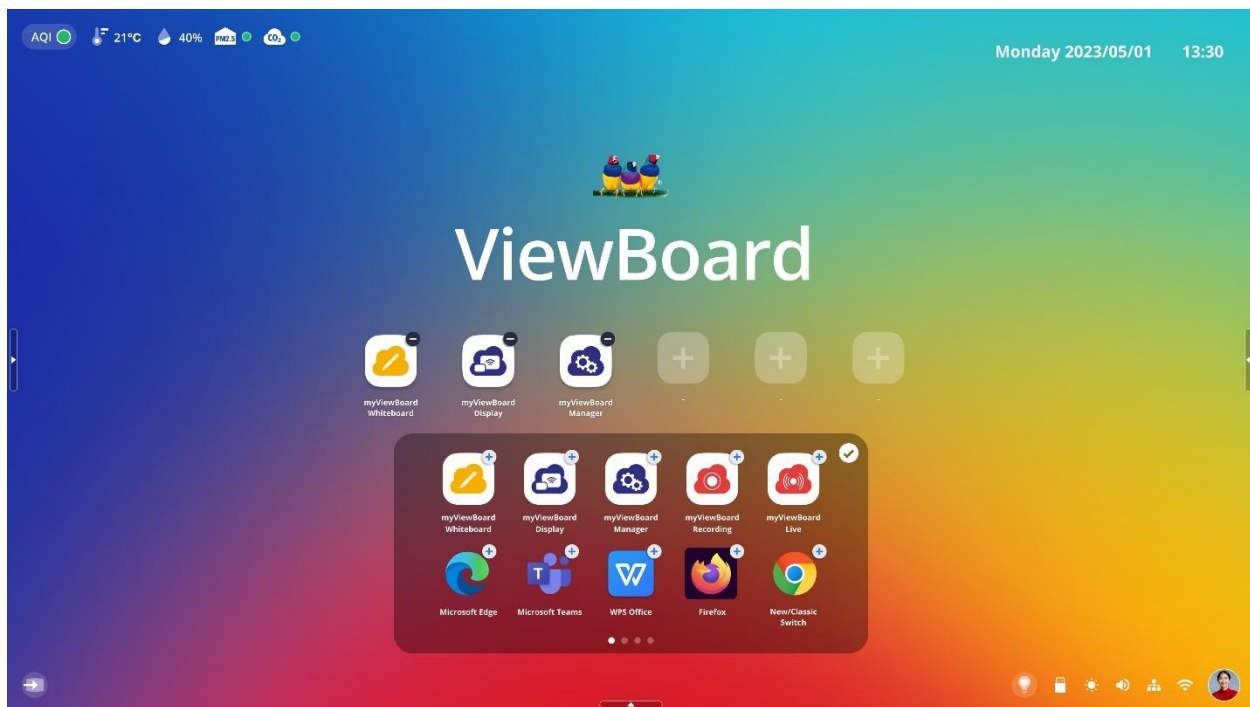

Dale de aplicație sunt acum editabile cu trei sloturi deschise pentru a adăuga alte aplicații.

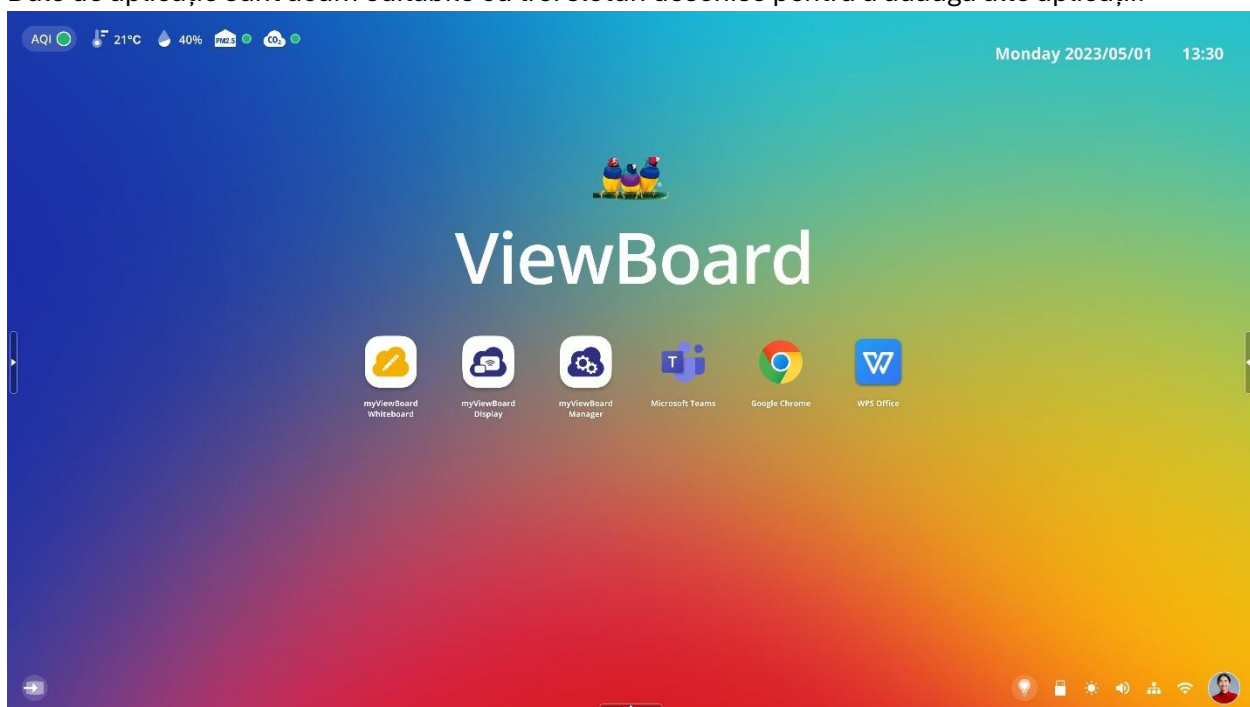


Rezultatul adăugării de către utilizator a trei aplicații pe ecranul de pornire.

[Aflați mai multe despre aplicațiile preinstalate pe ViewBoard.](#)


Cum se schimbă imaginea de fundal

De asemenea, puteți schimba imaginea de fundal a ecranului de pornire din ecranul de pornire.


1. Pe ecranul de pornire, apăsați apăsat oriunde pe tapet.
2. Apăsați **Schimbați fundalul** în meniul de pe ecranul de pornire care apare.
3. Vor apărea o serie de imagini de fundal prestabilite. Selectați oricare dintre acestea sau apăsați butonul plus pentru a selecta o imagine din stocarea locală.
4. După ce selectați un tapet, veți vedea o previzualizare a imaginii de fundal.
5. Când sunteți gata să aplicați imaginea de fundal, apăsați **Setați fundalul**.

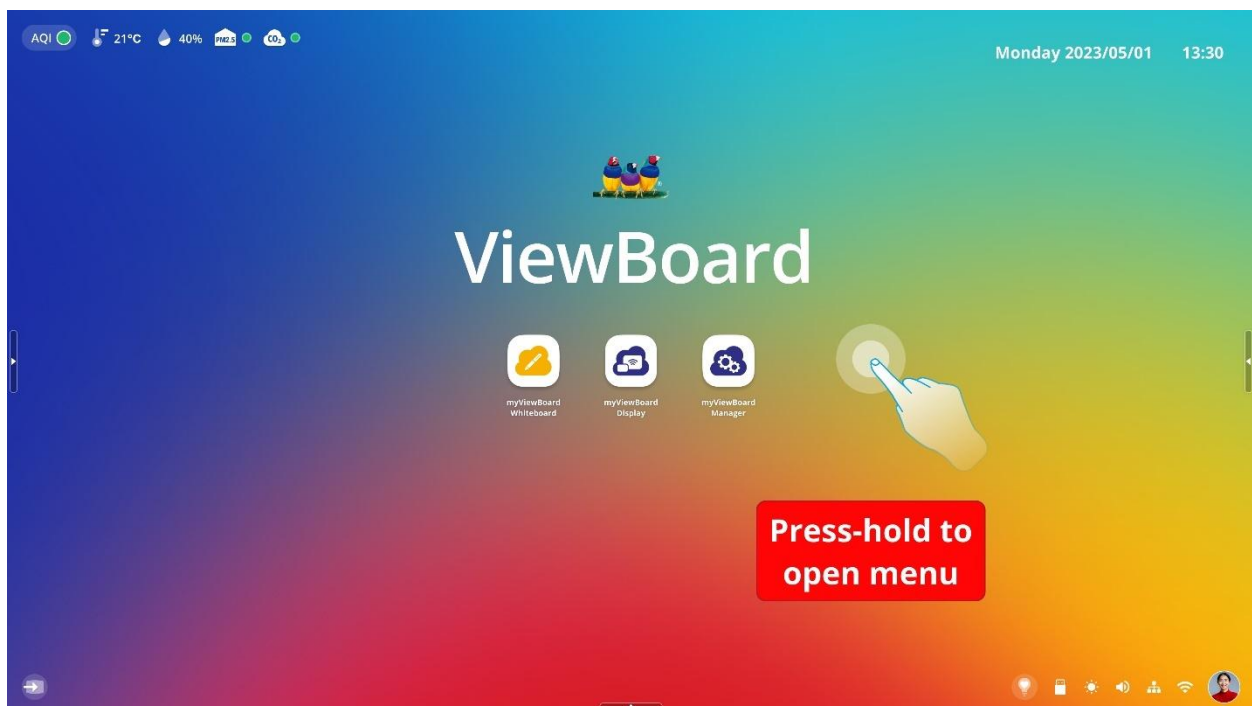

Exemplu de acțiune de utilizator necesară pentru a deschide meniul ecranului de pornire.

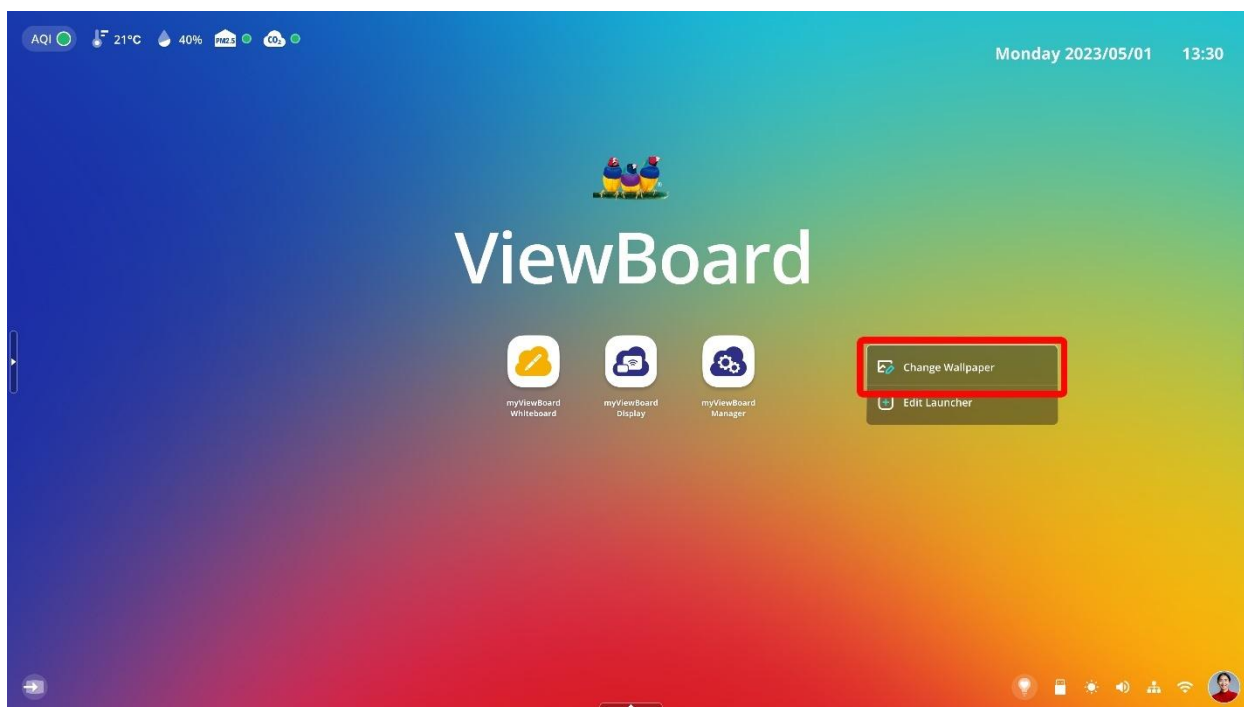

Butonul Schimbați fundalul evidențiat în meniul ecranului de pornire.

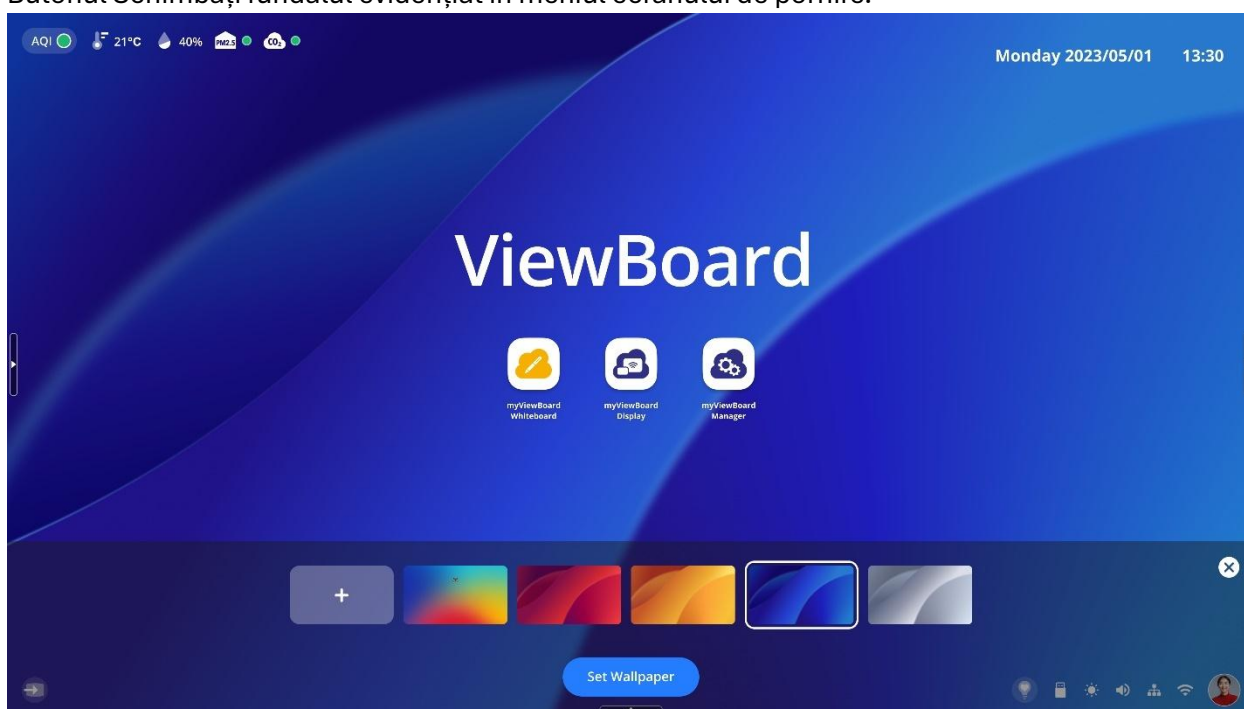


Utilizatorul a selectat un alt tapet și acesta a fost aplicat ca previzualizare. Butonul Setați fundalul apare în partea de jos în centru.

De asemenea, puteți schimba imaginile de fundal din Setări.

Meniul Setări rapide

Pentru a accesa un meniu Setări rapide, care include opțiunile sursei de intrare și setările de afișare/audio, apăsați butonul sursă de intrare din partea stângă jos a ecranului sau apăsați pictograma sursă de intrare din bara de instrumente laterală.

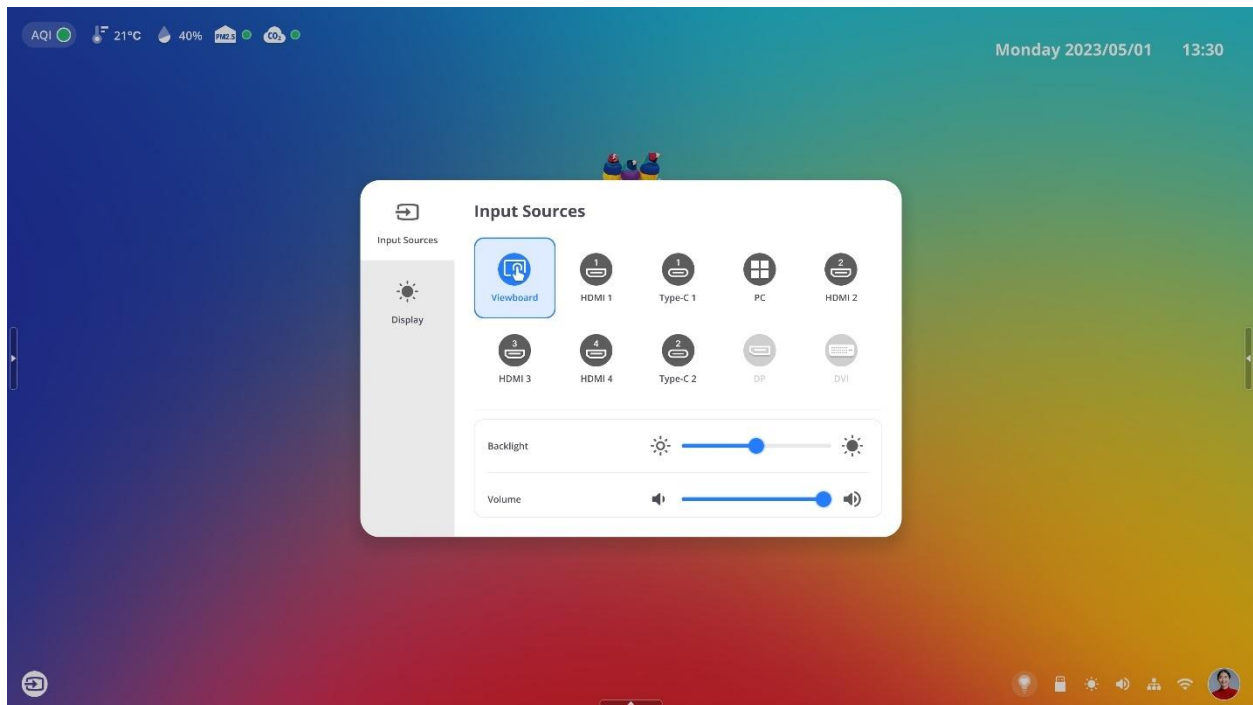


Setări rapide deschise cu fila de introducere selectată, suprapunând ecranul de start.

Cum să personalizați bara de instrumente laterală (IFP33-G)

Puteți accesa instrumente mereu disponibile în bara de instrumente laterală. Pictogramele pentru deschiderea acestei bare de instrumente sunt întotdeauna accesibile, indiferent de aplicația deschisă sau de sursa de intrare în care vă aflați.

Cum se accesează instrumentele din bara de instrumente laterală

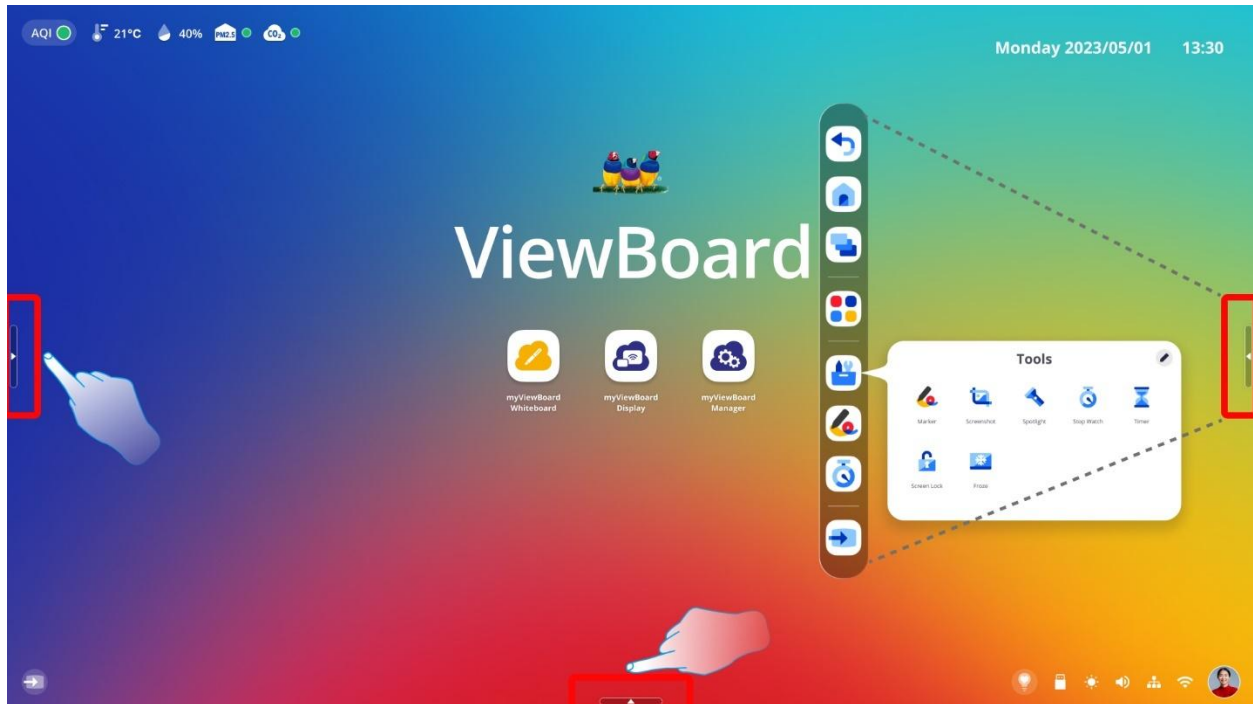

Pictogramele barei de instrumente laterale evidențiate la marginile din stânga, dreapta și de jos ale ecranului de pornire ViewBoard, cu bara de instrumente deschisă evidențiată în centrul ecranului.

Pentru a accesa un instrument dat,

1. Apăsați pictograma barei de instrumente .
2. Apăsați instrumentul dorit pentru a-l deschide.
3. (Opțional) Apăsați pictograma mai multe pentru a vedea mai multe instrumente.


Aplicații preinstalate (IFP33-G)

Aplicații preinstalate (IFP33-G)

IFP33-G dvs. vine preinstalat cu un anumit software pentru îmbunătățirea clasei. Aceste aplicații nu pot fi șterse, dar pot fi ascunse.

myViewBoard Whiteboard

Accesați o aplicație completă de tablă digitală pe ViewBoard. MyViewBoard Whiteboard oferă instrumente esențiale de tablă albă, cum ar fi pixuri, radiere, forme, instrumente de matematică și multe altele, precum și instrumente interactive și multimedia pentru toate nevoile dvs. de livrare a lecțiilor.

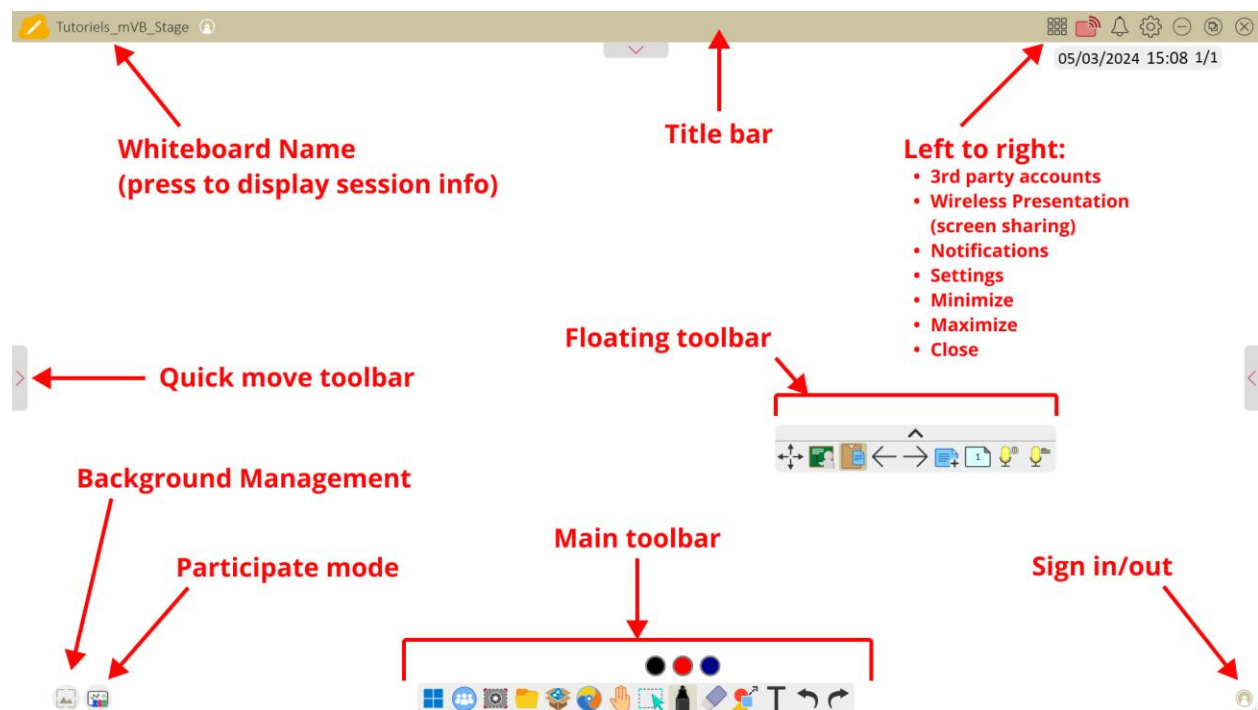

Prezentare generală a pânzei tablei albe myViewBoard și a instrumentelor acesteia.

Pentru a începe cu Whiteboard, vă recomandăm ca [contul myViewBoard](#) să fie gata, astfel încât să vă puteți conecta pentru a profita de [avantajele myViewBoard Entity](#).

Aflați despre [zona de lucru a tablei albe](#), [toate caracteristicile acesteia](#) și multe altele în [ghidul nostru pentru myViewBoard Whiteboard](#).

myViewBoard Manager

myViewBoard Manager oferă o modalitate de a vă gestiona dispozitivele ViewSonic dintr-o consolă web. Asociați-vă ViewBoard cu Manager pentru a permite administratorului IT să vă gestioneze de la distanță ViewBoard.

Procedând astfel, veți putea să opriți, să reglați volumul, să adăugați Wi-Fi, să actualizați firmware-ul, să difuzați mesaje și multe altele! Cu [Manager Advanced](#) , faceți și mai multe, cum ar fi difuzarea multimedia, programarea lucrărilor automate și pre-configurarea profilurilor dispozitivului.

[Aflați elementele de bază ale Managerului](#) și apoi [cum să vă asociați ViewBoard cu Managerul entității dvs.](#) .

myViewBoard Display

Pentru o modalitate convenabilă de a începe partajarea ecranului unui dispozitiv desktop la ViewBoard, utilizați MyViewBoard Display. Tot ce ai nevoie este o conexiune la internet și un browser pe dispozitivul tău de casting! (***)Aplicatie disponibila doar pe anumite modele)

Ver 2.1.13

myViewBoard Display

Display Code *

*Display Code contains 9-10 digits

One Time Password *

*One Time Password contains 4 digits!

PRESENT

myViewBoard®

Built by ViewSonic

Ecran de trimitere pe un dispozitiv desktop.

Ver 2.1.16

https://myviewboard.com/display

03:55 PM

Display Code

561-302-156

One Time Password

6939

myViewBoard®


Built by ViewSonic

Aflați cum să configurați proiectarea în [ghidul nostru myViewBoard Display](#) .

vCast

(Aplicatie ce va fi inlocuita ulterior cu **AirSync**, aplicatie cu functionalitati similare)

O altă soluție de casting pe ViewBoard este vCast. Sprijinând atât dispozitivele mobile, cât și desktop, veți avea nevoie de toate dispozitivele să fie în aceeași rețea și, apoi, va trebui pur și simplu să urmați câteva instrucțiuni de pe ecran din cadrul aplicației.

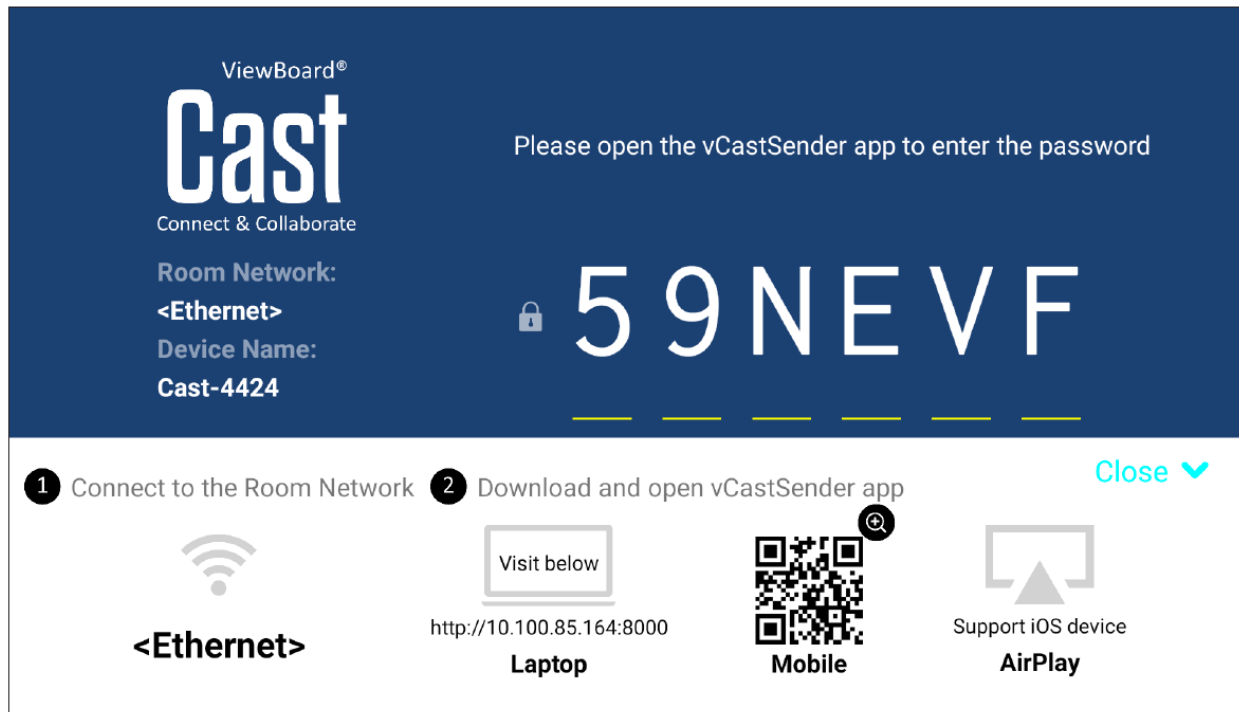

Ecran de aterizare vCast cu instrucțiuni.

Obțineți defalcarea pentru diferite [scenarii atunci când configurați și utilizați vCast](#) .

myViewBoard Record

ViewBoard vine cu myViewBoard Record pentru înregistrarea tuturor activităților de pe ecran, astfel încât să o puteți salva ulterior și să o partajați cu clasa dvs.

Aflați mai multe în [articolul nostru myViewBoard Record](#) .

myViewBoard Live


ViewBoard vine și cu myViewBoard Live pentru transmiterea în direct a tuturor activităților de pe ecran către un public.

Aflați mai multe în [articolul nostru myViewBoard Live](#) .

Air Class

Air Class oferă un format de test pe ecran, permițând până la 30 de utilizatori de dispozitive mobile să trimită răspunsuri de la distanță. Odată ce răspunsurile sunt trimise, răspunsurile pentru fiecare participant sunt stocate și pot fi revizuite.

Air Class

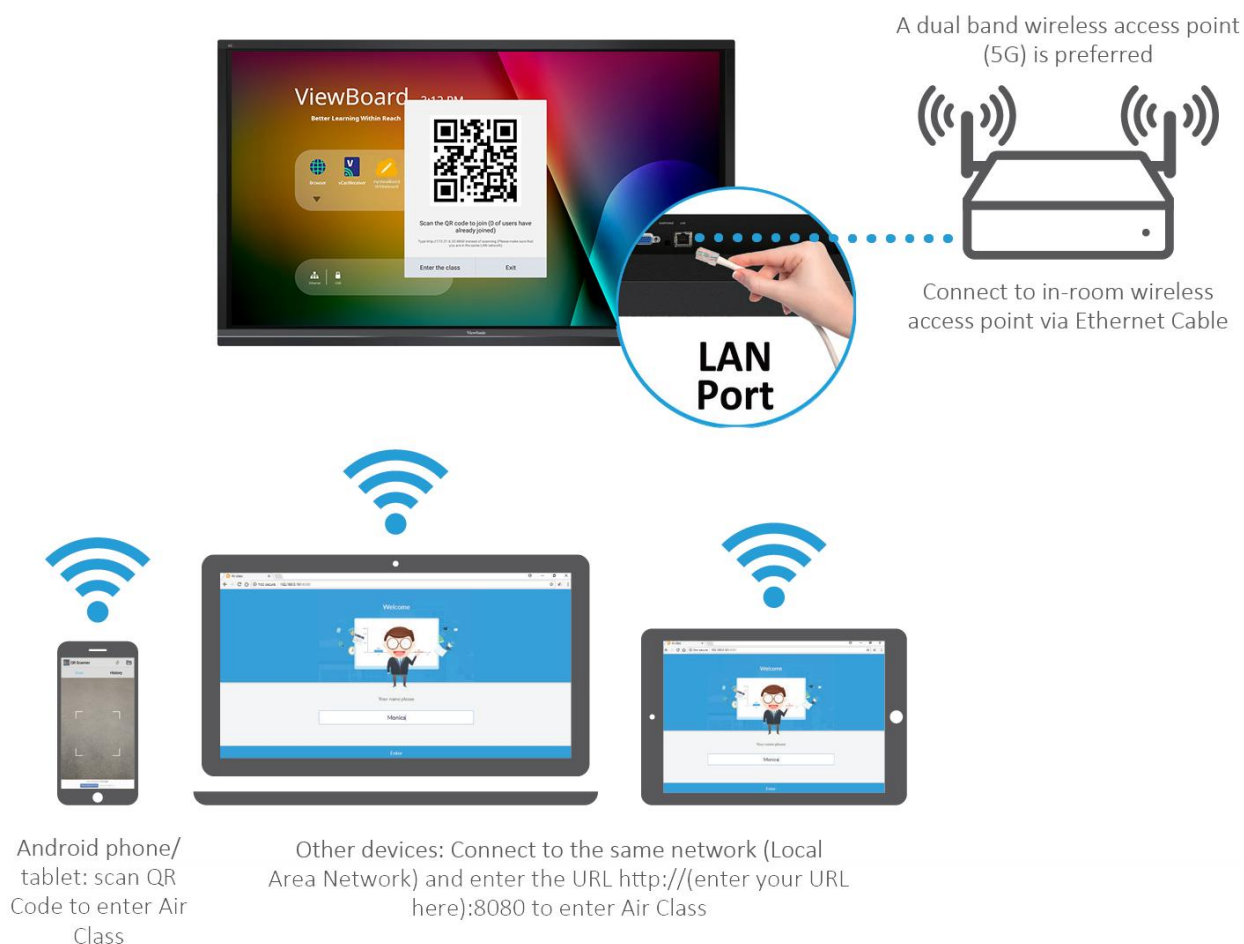

CERINȚE DE REȚEA

- PC-urile (Windows/Mac/Chromebook) sau dispozitivele mobile (iOS/Android) și ViewBoard trebuie să fie conectate la aceeași subrețea LAN.
- Porturi: TCP 8080

Lansarea Air Class

1. Deschideți bara de instrumente laterală apăsând .


2. Apăsați pictograma Air Class pentru a o deschide.
3. Apăsați **Intrați în clasă**.
4. Funcțiile interactive disponibile vor fi afișate în partea de jos a ecranului.

Opțiune	Descriere
Alegător	Întrebări cu alegere unică și multiplă
Judecător	Întrebări adevărat/fals.
Răspuns	Răspundeți primul pentru a răspunde.
Selector	Selectați aleatoriu un participant.
Gruparea	Atribuiți participanții la grupuri.
Mesaj	Permiteți/interziceți participanților să trimită mesaje către ViewBoard.
Manager	Adăugați participanți.
Ieșire	Ieșire din clasa Air.

Alegător

1. Selectați pictograma **Alegere unică** sau **Alegere multiplă** pentru a seta opțiunea de răspuns preferată.
2. Apăsați **ÎNCEPE VOTAREA** pentru a iniția votul.
3. După ce participanții au terminat de răspuns, se vor afișa numele participanților pentru a vă informa cine are răspunsuri.
4. Apăsați **TERMINARE VOTAREA** pentru a încheia sesiunea de vot.


5. **Statisticile de răspuns** vor afișa rezumatul opțiunilor de răspuns ale participanților.
6. Selectați răspunsul corect pentru a afișa rata corectă.
7. Apăsați pictograma Explain pentru a suprapune rezultatele peste sistemul de operare ViewBoard. Când acest mod este activat, navigați în aplicații precum MyViewBoard Whiteboard pentru a examina întrebarea în timp ce comparați rezultatele răspunsurilor.

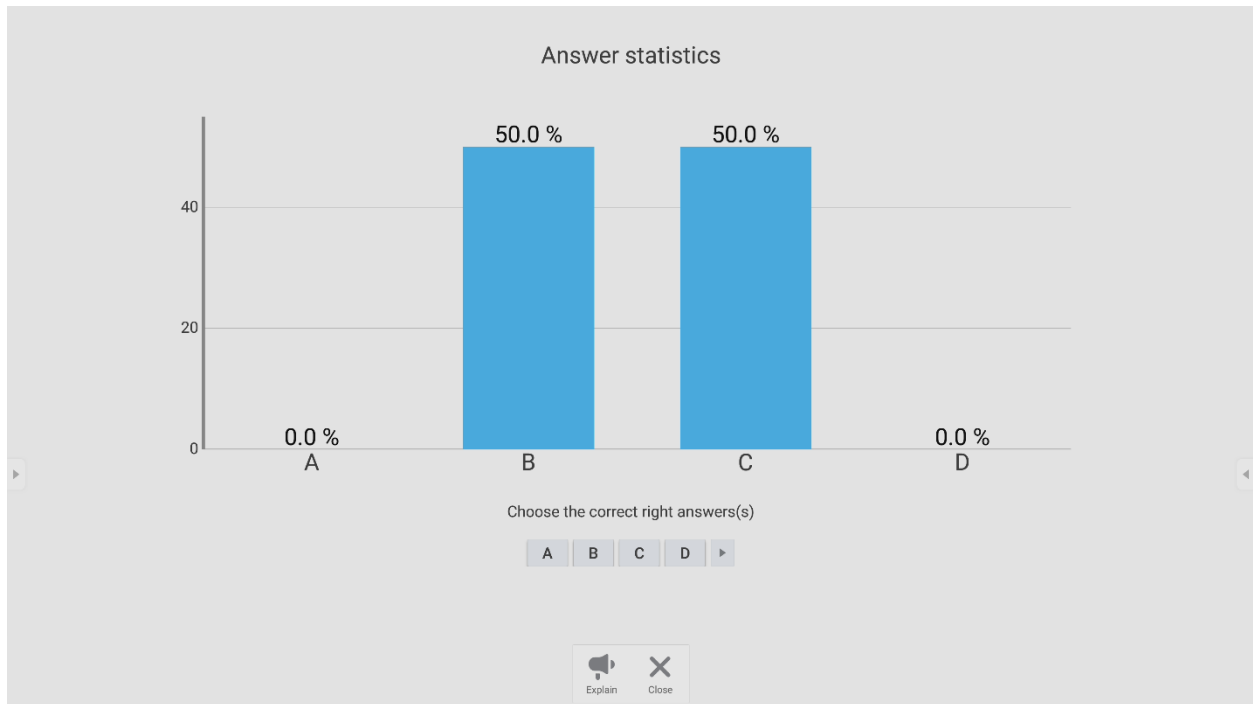

Defalcarea răspunsului participantului fără ca răspunsul să fie dezvăluit.




Defalcarea răspunsului participantului după ce este dezvăluit răspunsul corect.

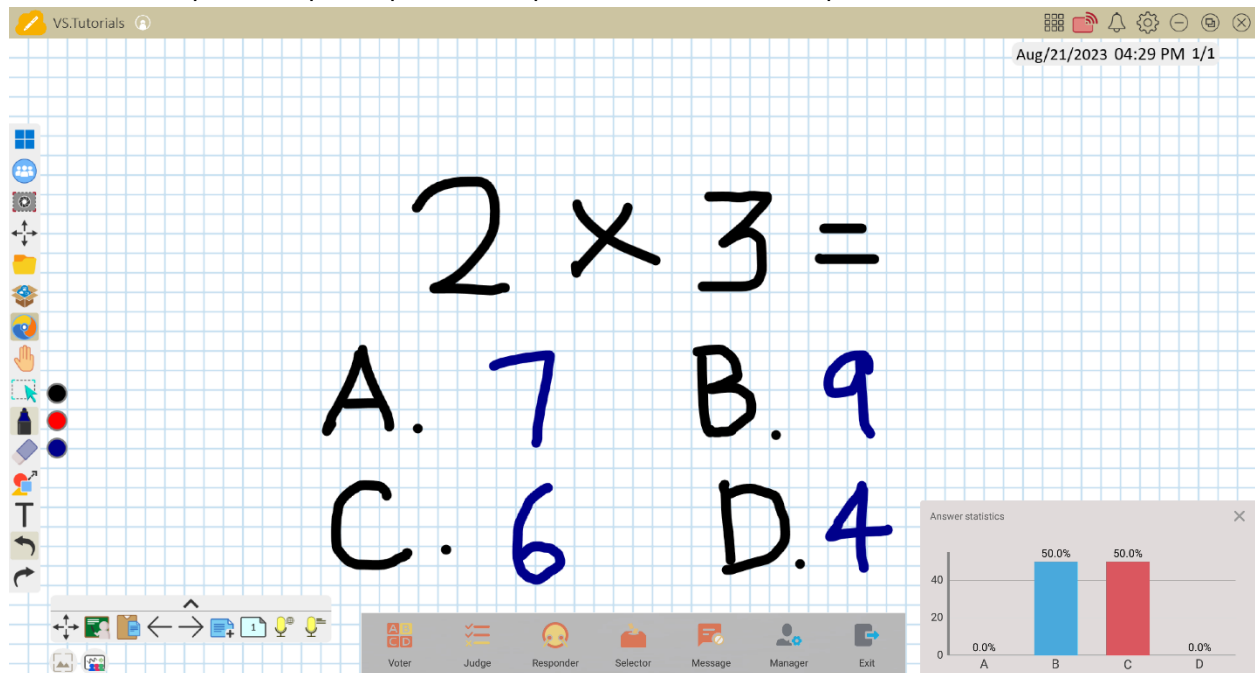


Exemplu de vizualizare explicativă cu rezultate suprapuse peste tabla albă myViewBoard unde este afișată întrebarea inițială.

Judecător

Pașii pentru inițierea formatului Judecător sunt aproape la fel ca și pentru Voter. Diferența principală este că Judge oferă doar o selecție adevărat/fals ca răspuns la o întrebare.

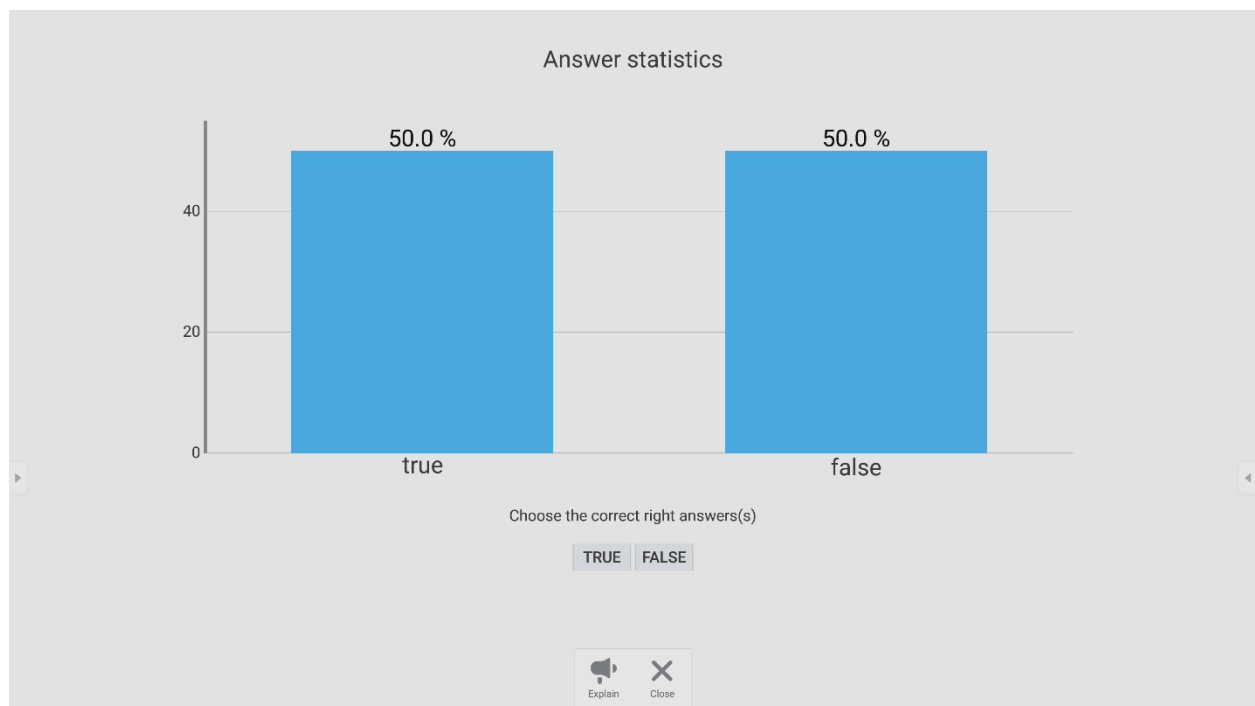

Defalcarea răspunsului participantului fără ca răspunsul să fie dezvăluit.

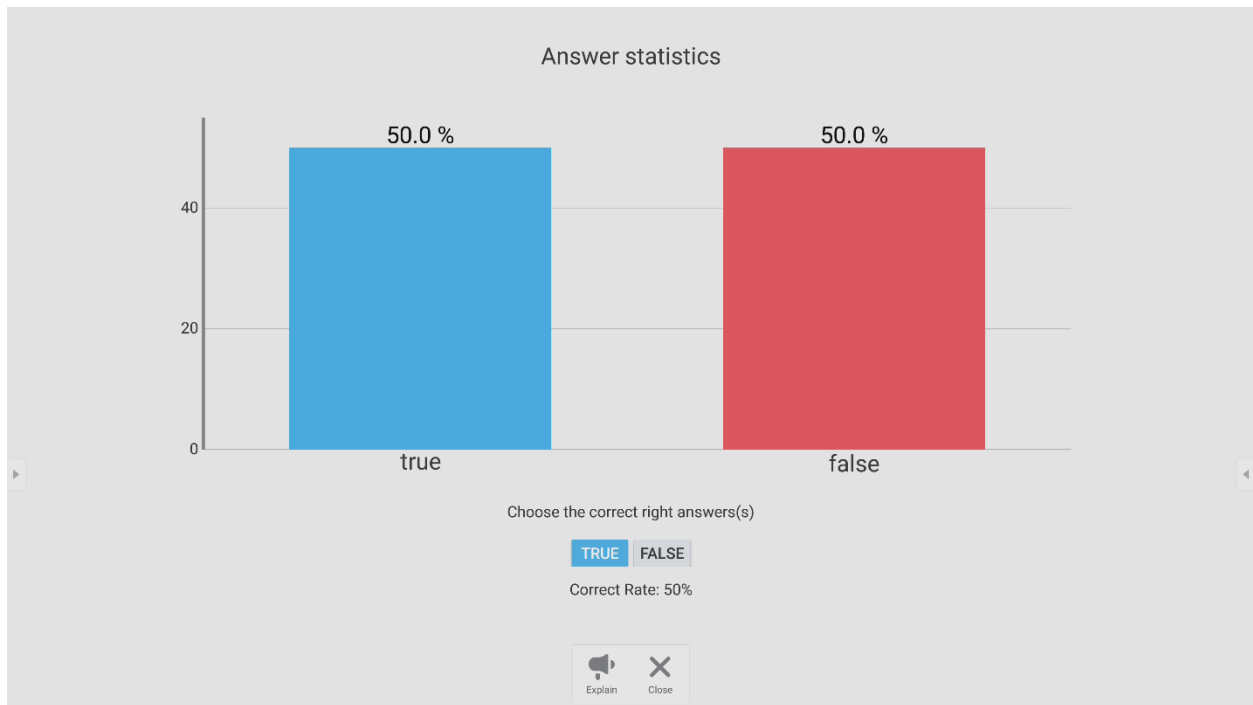

Defalcarea răspunsului participantului după ce este dezvăluit răspunsul corect.

VS.Tutorials test for Air Class Aug/22/2023 05:22 PM 2/2

$7 + 11 = 17$

True ?

False

Answer statistics

Response	Percentage
true	50.0 %
false	50.0 %


Volter Judge Responder Selector Message Manager Exit

Exemplu de vizualizare explicativă cu rezultate suprapuse peste tabla albă myViewBoard unde este afișată întrebarea inițială.

Răspuns

Participanții se întrec pentru a-și trimite răspunsul. După ce au introdus răspunsul, ar trebui să apese **OK**.

Gruparea

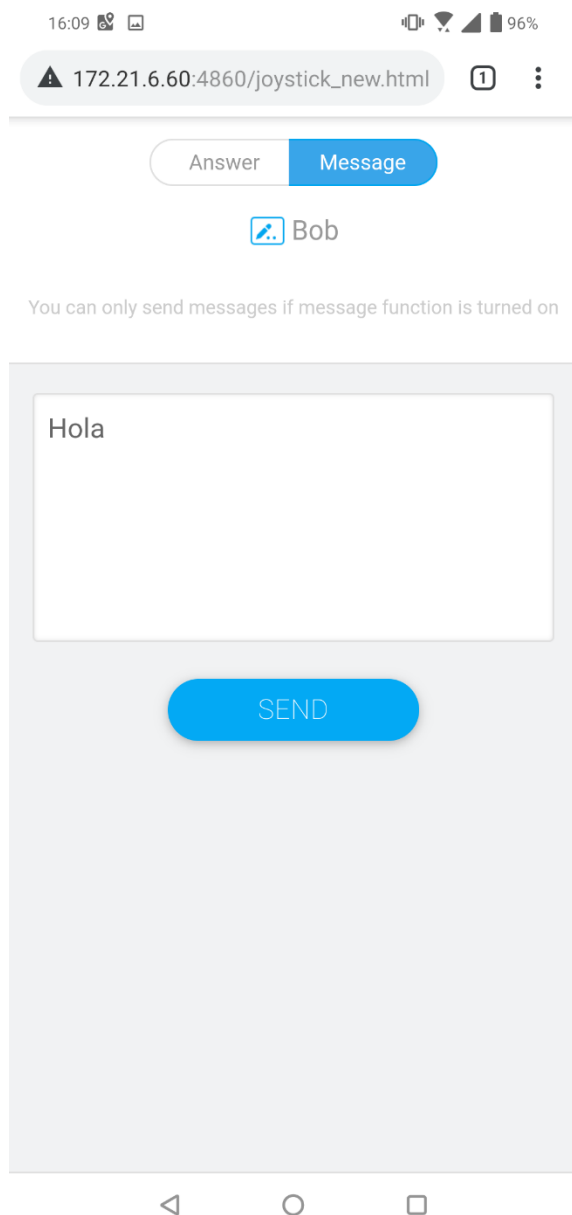

Selectați o pictogramă care reprezintă diferite grupuri cărora le sunt alocați participanții.

Mesaj

1. Apăsați **Mesaj** pentru a activa mesajele pentru participanți.
2. Pe dispozitivul lor mobil, participanții trebuie să treacă la fila Mesaj.
3. După ce au introdus un mesaj, participanții trebuie să apese **TRIMITE** atunci când sunt gata să-și partajeze mesajul.
4. Mesajul va derula în partea de sus a ecranului ViewBoard.

Exemplu de participant în fila **Mesaj** gata să trimită un mesaj către un ViewBoard.

Manager

Accesați meniul Manager pentru a permite mai multor participanți să se alăture cursului.

Ieșire


Apăsați pentru a închide interfața Air Class.

Vizualizator

Conectați o cameră externă la ViewBoard și proiectați imaginea pe ecran.


vSweeper

Ștergeți datele inutile și fișierele nedorite cu vSweeper.

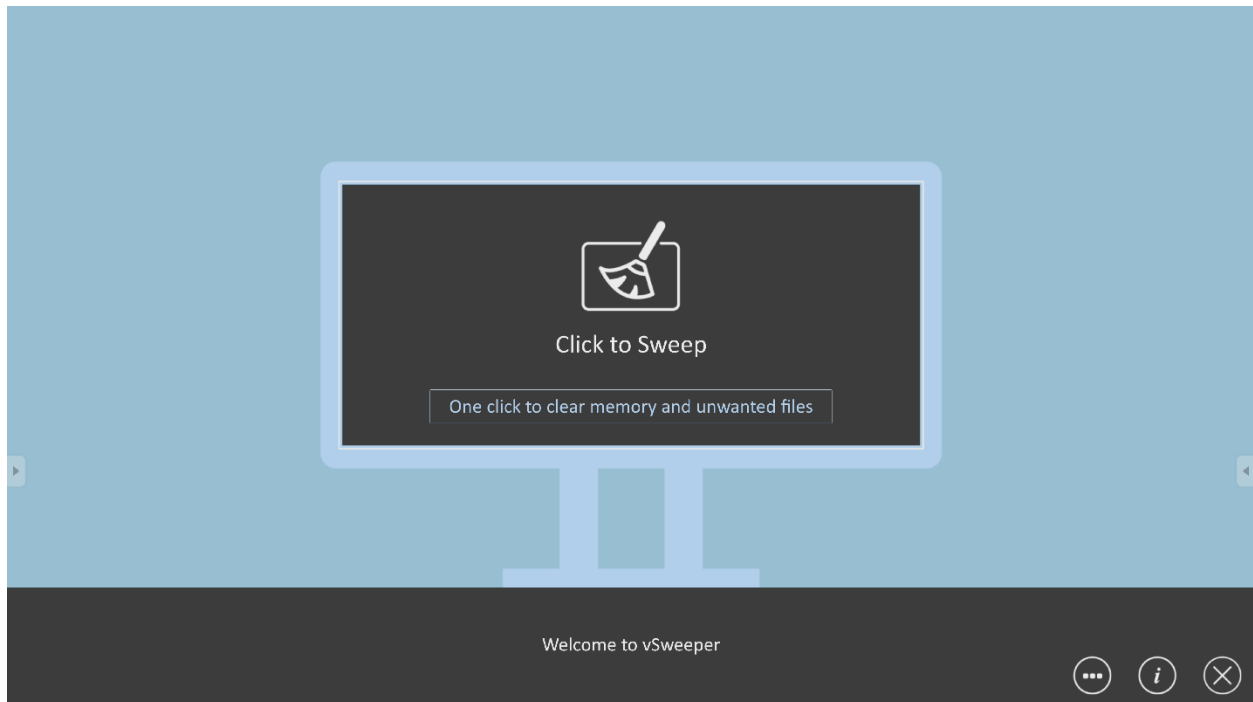

Ecran de aterizare vSweeper.

Setările avansate pot fi, de asemenea, personalizate pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră.

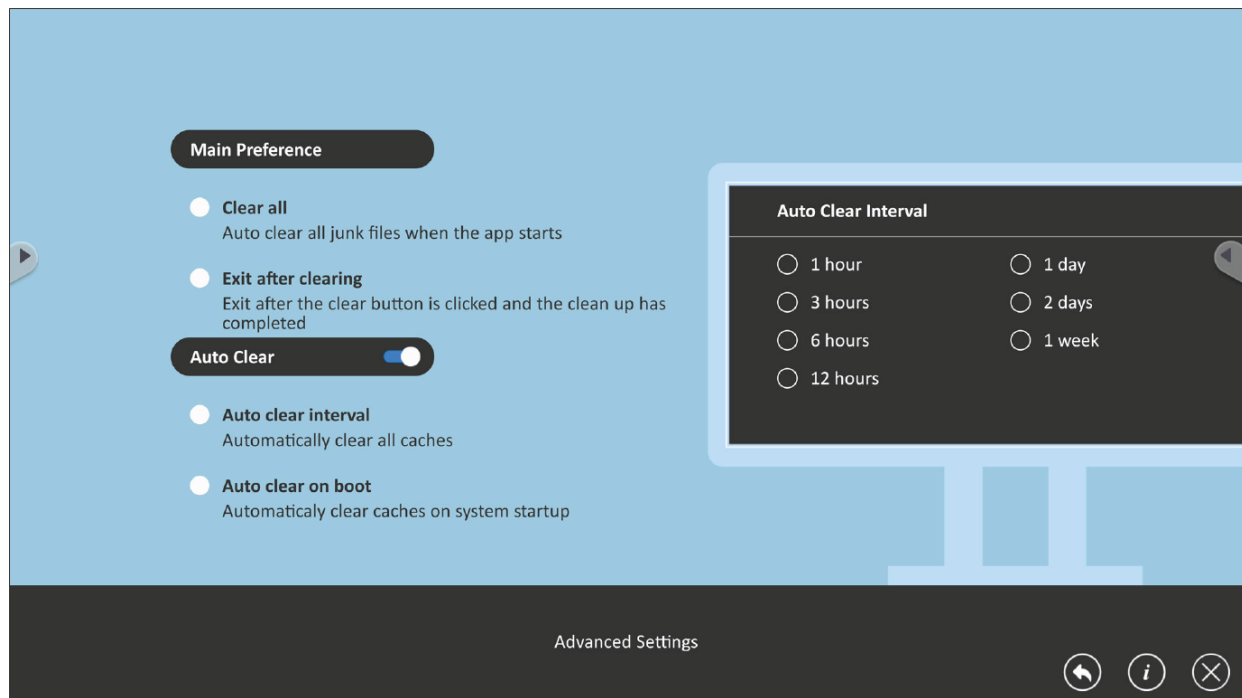

Setări avansate în vSweeper.

Blocarea ecranului

Cu Screen Lock, activați o cerință de parolă după ce aplicația Screen Lock este deschisă.


Pentru a seta o parolă, aceasta poate fi setată în aplicația în sine sau în setările ViewBoard.

1. Accesați: **Setări > Protecție > Parolă** pentru blocarea ecranului sau deschideți **aplicația Blocare ecran** din lista de aplicații.
2. Selectați **Set Password** și introduceți o nouă parolă de patru (4) cifre.
3. După introducere, apăsați **OK**.
4. Acum, când deschideți aplicația ScreenLock, ecranul se va bloca și va solicita parola setată anterior.

NOTĂ: Dacă ați uitat parola, puteți oricând să utilizați telecomanda și să apăsați **INPUT- 0-2-1-4** pentru a șterge parola anterioară.

Cromium

Utilizați browsere standard pentru a naviga pe web și pe site-urile web educaționale preferate.

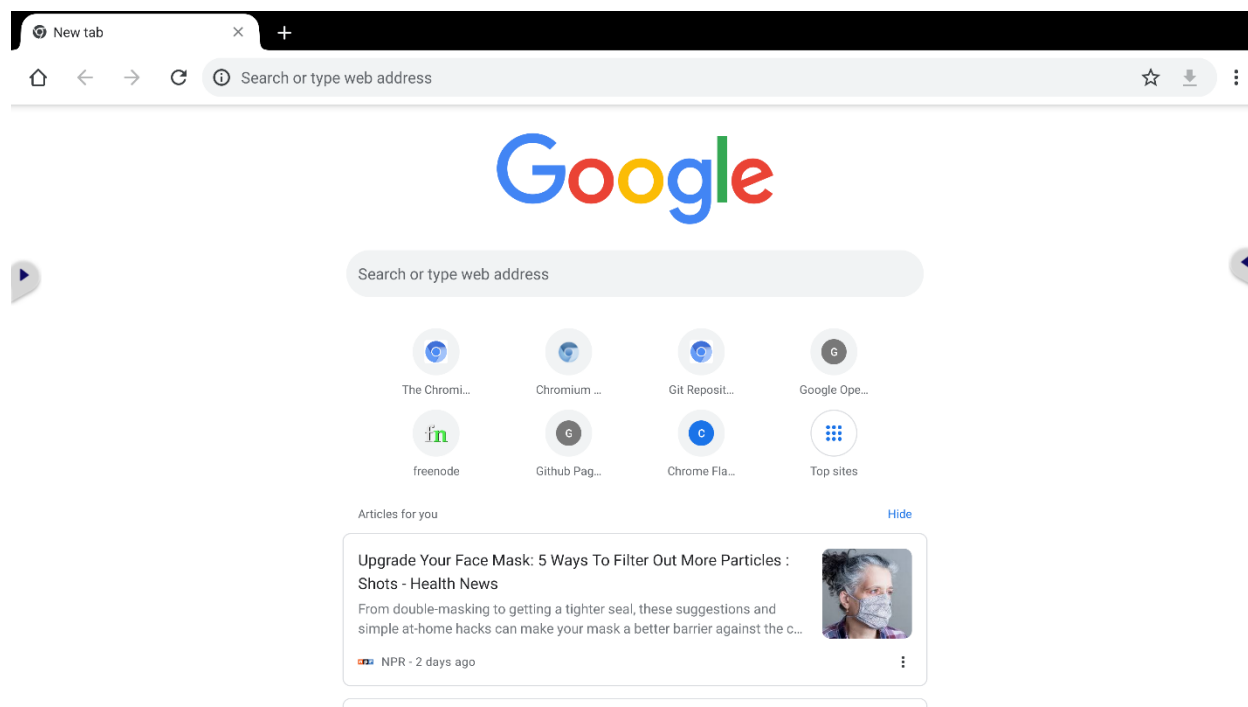

Chromium după prima lansare a browserului.


Ați salvat cele mai vizitate site-uri web ca marcaje apăsând butonul stea de pornire a site-ului.

când vizitați pagina

OfficeSuite

Pentru profesorii care doresc să vadă Microsoft Office și alte tipuri de fișiere, OfficeSuite oferă o soluție ușoară. Deschideți DOCX, XLSX, PPTX, PDF și mai multe tipuri de fișiere.


În plus, creați și salvați propriile fișiere pentru utilizare ulterioară.

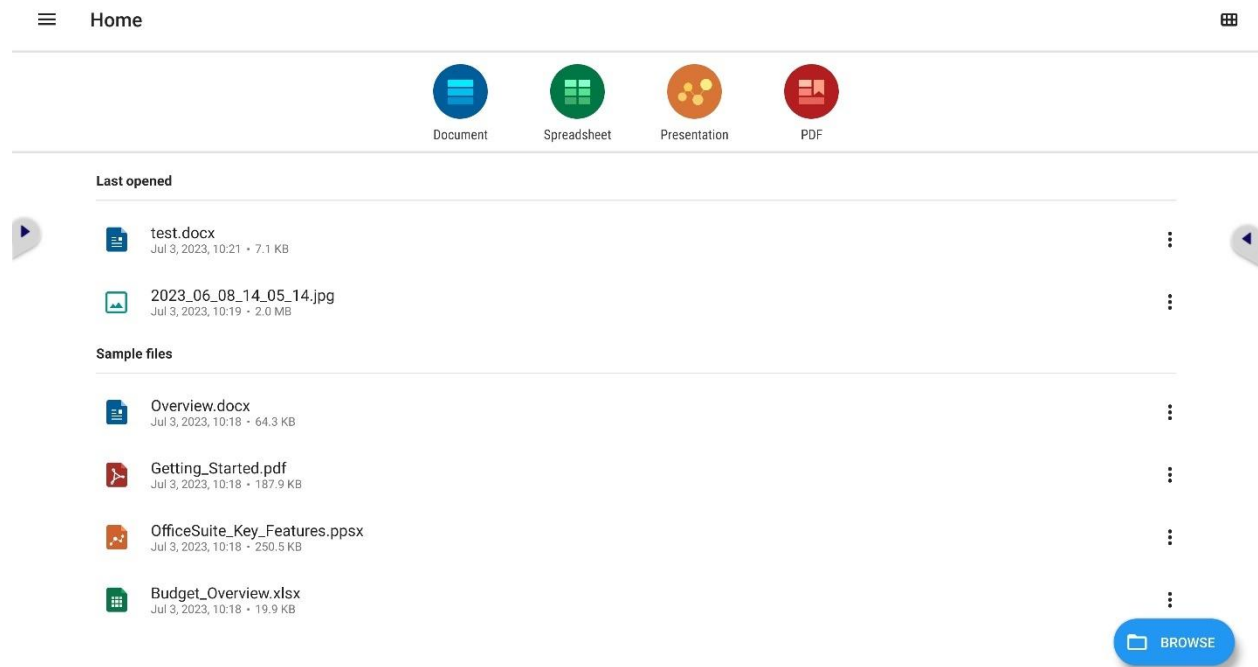

Ecran de aterizare OfficeSuite.

Foldere


Navigați în folderele dispozitivului pentru a localiza și organiza fișierele dorite.

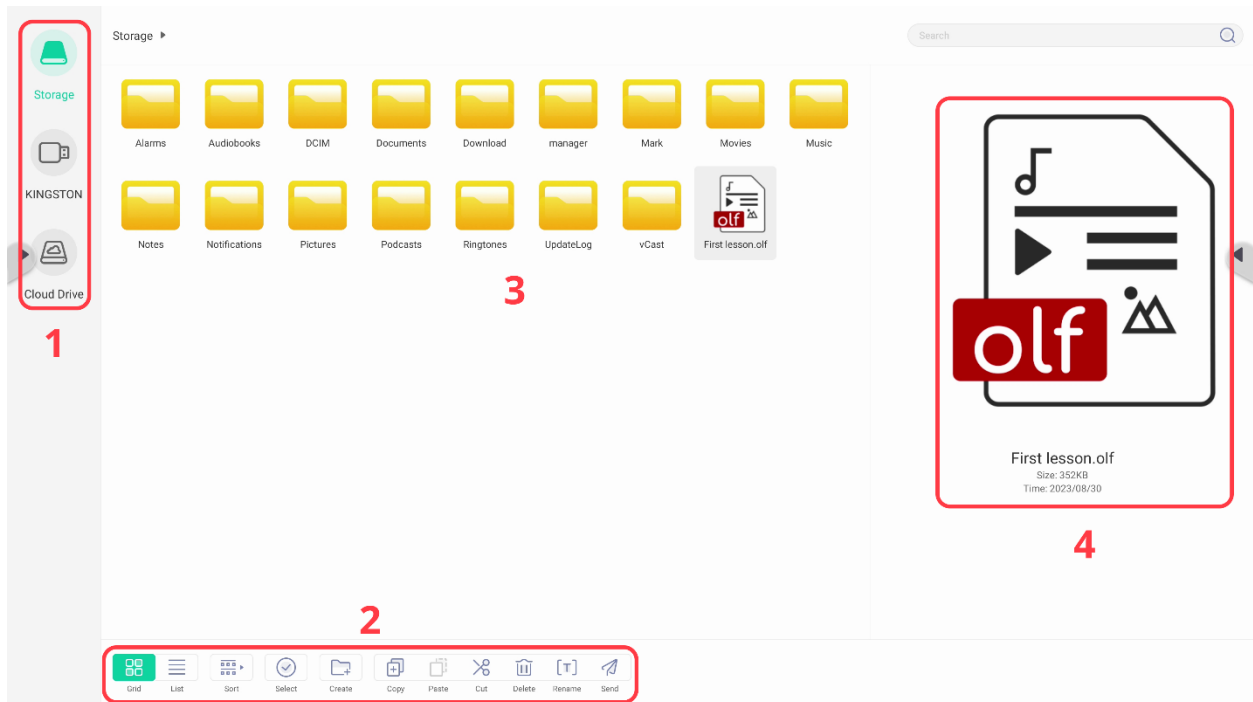

Securitate


SECURIZARE ACCES DISPLAY CU COD DE TIP PIN

Prin accesarea butonului din dreapta jos si selectarea « Screen Lock» utilizatorul poate configura un cod de tip PIN format din 4 cifre, pentru a preveni accesarea neautorizata a acestuia.

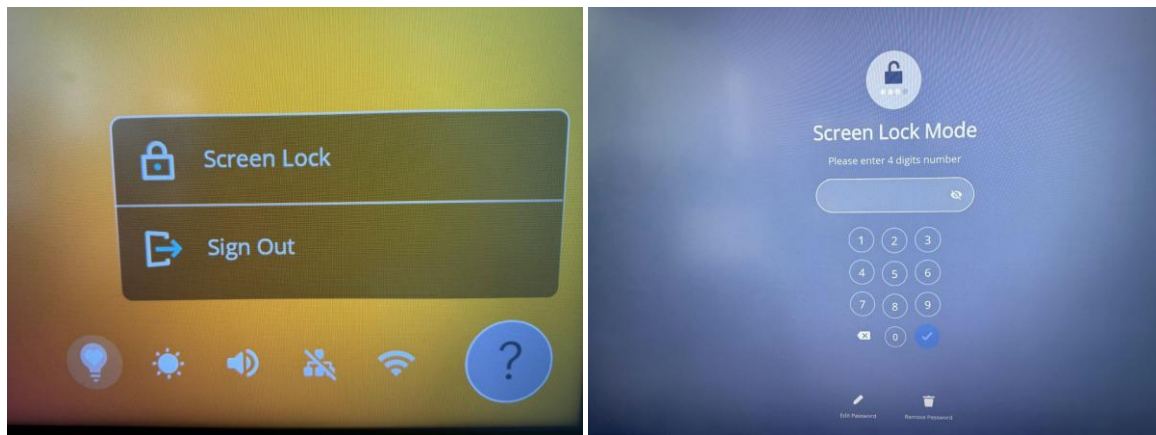

SECURIZARE ACCES FISIERE CU COD DE TIP PIN

Prin accesarea aplicatiei preinstalate “File and Folder Secure” utilizatorul poate bloca accesul persoanelor neautorizate la documentele din memoria interna a aparaului prin parolarea acestora cu un cod de tip PIN format din 4 cifre. Deblocarea fisierelor parolate se face din aceeaasi aplicatie.

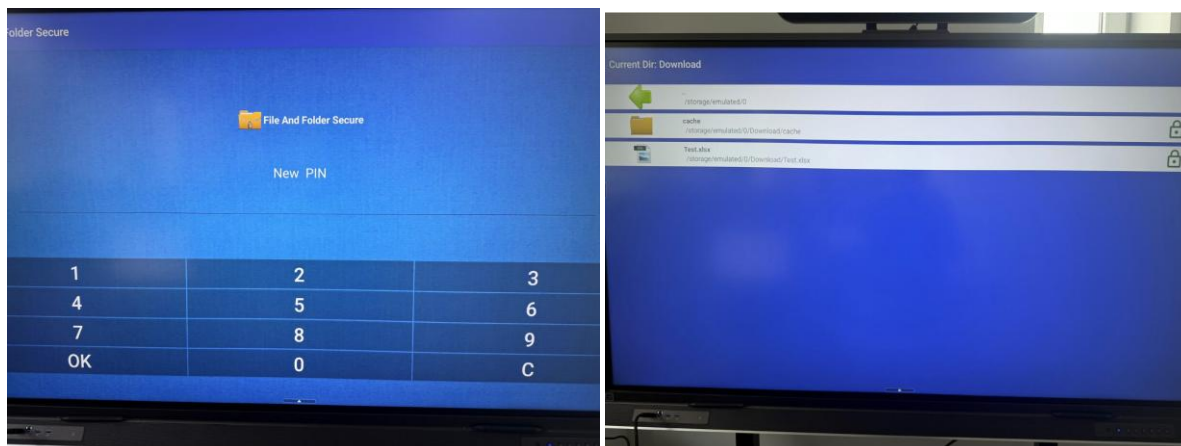

*** Pentru o functionalitate optima optima a tuturor acestor aplicatii / functii este necesara mai intai conectarea la internet si efectuarea update-urilor necesare.

Funcționalitate stylus (IFP33-G)



IFP33-G dvs. vine cu două stilouri ViewSonic (modelul poate varia). Cu aceste stilouri, interacționați cu anumite aplicații de pe ViewBoard, cum ar fi MyViewBoard Whiteboard, cu mai multă precizie și control.

Aflați funcționalitatea stiloului cheie în acest articol.

Funcționalități de bază și specificații

Indiferent de modelul de creion ViewSonic pe care îl aveți împreună cu ViewBoard, modelele de stilouri de creion pot veni cu următoarele specificații și funcționalități:

- Capetele stiloului: ambele părți pot fi folosite pentru a interacționa cu placa, cu diferențe speciale de funcționalitate în MyViewBoard Whiteboard.
 - Vârf subțire: vârf subțire de 3 mm/4 mm.
 - Vârf gros: vârf gros de 7 mm/9 mm.
- Adnotare: scrieți pe tablă când utilizați instrumentul stilou din bara de instrumente laterală sau când utilizați tabla albă myViewBoard. (Vezi mai jos.)
- Atingere: oricare parte a creionului poate fi folosită pentru interacțiunile tactile pe ViewBoard, cum ar fi deschiderea aplicațiilor și alte interacțiuni tactile tipice.
- Pene de rezervă: Găsiți vârfuri de rezervă ambalate cu stiloul.
- Bandă magnetică: Partea plată a stiloului poate fi atașată de partea din față a ViewBoard pentru depozitare.

Prezentare generală a contului myViewBoard

Crearea unui cont myViewBoard permite utilizatorilor să acceseze mai multe funcții și [setări](#) pentru a profita la maximum de myViewBoard Suite.

Pentru a începe să creați un cont, [vizualizați pagina de creare a contului](#).

tipuri de cont myViewBoard

Există diferite **tipuri de conturi myViewBoard** disponibile pentru planurile de abonament corespunzătoare.

Pentru a începe să decideți care abonament este potrivit pentru dvs., [consultați pagina cu planuri de abonamente](#).

Beneficiile unui cont myViewBoard

Prin crearea unui cont myViewBoard pe myviewboard.com, educatorii pot folosi aplicațiile și serviciile educaționale puternice ale myViewBoard.

- Găzduiește sesiuni [myViewBoard Classroom](#) în care elevii pot colabora pe propriile pânze.
- Personalizați setările Whiteboard și Classroom în [setările lor FollowMe](#).
- [Integrați](#) serviciile de stocare în cloud și accesați sau salvați fișierele în cloud.
- Accesați mai multe funcții ale Whiteboard și ale altor aplicații myViewBoard.

CERINȚA DE ABONARE


Pentru a accesa myViewBoard Classroom, precum și alte câteva funcții avansate, este necesar un abonament la un cont **Pro**, **Premium** sau **Entity**.

Prezentare generală a nivelurilor de abonament

myViewBoard oferă diferite tipuri de conturi de utilizator care oferă acces la funcții și instrumente îmbunătățite la niveluri mai înalte în cadrul suitei myViewBoard.

Acest articol este o prezentare rapidă a planurilor de abonament disponibile:
planuri **Standard** , **Pro** , **Premium** și **Entity** .

De asemenea, puteți examina funcțiile disponibile pentru fiecare plan pe [pagina de prețuri](#) a myViewBoard , accesibilă în bara de titlu a myviewboard.com .

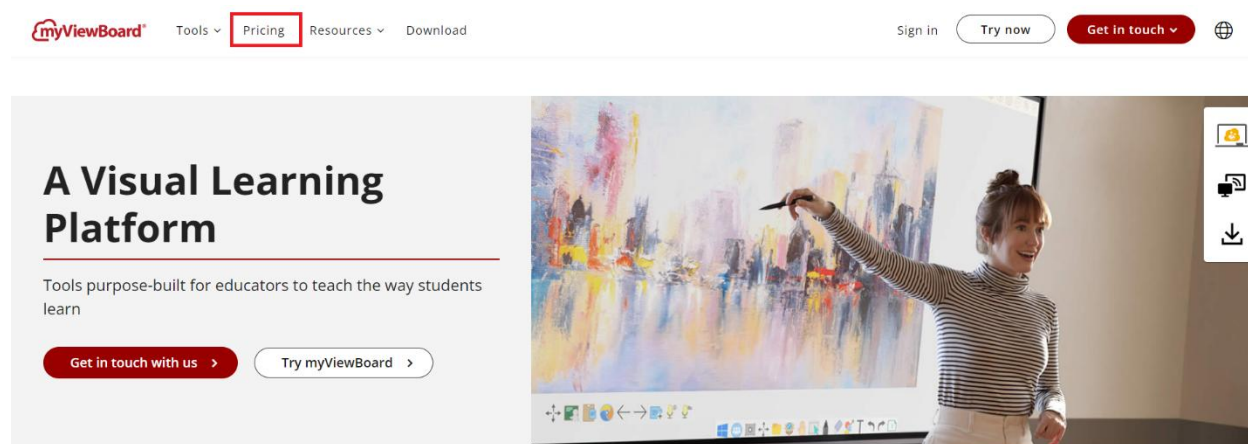

Standard

Planul **Standard** este un plan *gratuit* care permite utilizatorilor individuali să acceseze funcțiile de bază ale myViewBoard, planul perfect pentru utilizatorii care doresc să descopere ce caracteristici și instrumente sunt oferite.

[Aflați mai multe despre planul Standard](#) .

Pro

Planul **Pro** este un plan *plătit* conceput pentru profesori și educatori individuali. Planul include acces la *mai multe funcții și instrumente* , și anume pentru [MyViewBoard Whiteboard](#) și ofertele sale puternice de creare de lecții.

[Aflați mai multe despre planul Pro](#) .

Premium

Planul **Premium** oferă totul în planul Pro, *plus* acces la aplicația online de livrare a lecțiilor [myViewBoard Classroom](#) .

[Aflați mai multe despre planul Premium](#) .

Entitate

Planul **Entity** este cel mai cuprinzător abonament, *special adaptat organizațiilor* care planifică lansări hardware mari. Cu acest plan, accesați funcțiile avansate ale myViewBoard. Dacă organizația dvs. este interesată de planul Entității, vă rugăm [să solicitați o înscriere pe pagina noastră de contact](#).

[Aflați mai multe despre procesul de solicitare a unui plan de entitate și despre beneficiile unui plan de entitate](#).

Pentru instituțiile de învățământ abonamentul de tip Entity este GRATUIT, iar pentru acesta trebuie ca administratorul de rețea să facă o solicitare de activare către partenerul care v-a instalat Display-ul Interactiv.

Beneficiile unui cont de entitate

Un [plan de entitate](#) este disponibil pentru instituțiile de învățământ și organizațiile care au achiziționat hardware ViewSonic.

Utilizatorii din cadrul unei entități (utilizatori de entitate) au acces la toate funcțiile disponibile pentru utilizatorii cu un plan Premium, plus funcții suplimentare, cum ar fi [Subtitrări live](#) și aplicații, cum ar fi [Insights](#) și [Sens](#), exclusiv pentru entități.

Cine poate accesa un cont de entitate?

Cu un plan Entity, **instituțiile de învățământ** pot construi, întreține și gestiona lansări mari de dispozitive și software fără probleme și eficient. În plus, organizațiile au acces la suplimente exclusive plătite, cum ar fi programele [Manager Advanced](#) și [ViewSonic Professional Development](#).

[Tipurile de utilizatori entități sunt împărțite în user și admin](#). Rolul de utilizator admin este potrivit pentru **administratorul IT** a cărui responsabilitate este să gestioneze hardware-ul ViewSonic, software-ul myViewBoard și utilizatorii entități. Astfel, o școală sau o afacere cu mai multe ViewBoards și mai mulți angajați cu conturi myViewBoard poate fi gestionată central de un administrator myViewBoard.

Utilizatorii entităților pot profita la maximum de funcțiile exclusive ale entității din [MyViewBoard Whiteboard](#) și multe altele.

Beneficii cheie

Iată câteva dintre entitățile de beneficii organizaționale avansate la care au acces utilizatorii:

- Gestionați și monitorizați central dispozitivele ViewSonic cu [myViewBoard Manager](#).
- Configurați setările de domeniu ale organizației dvs., gestionați utilizatorii și multe altele cu [consola Entity Management](#).
- Luați legătura cu reprezentanții ViewSonic dedicați, care vă pot asista în orice moment procesul de integrare.
- Accesați oportunități de [dezvoltare profesională avansată și formare certificată](#).
- Accesați funcții, aplicații și multe altele, exclusive pentru entități, care vă pun la nivelul de bază a ceea ce myViewBoard are de oferit.
- Acces la [conținut ViewSonic Originals Entity, standard și gratuit](#).

Înscrie-te

Dacă dvs. și școala dvs. sunteți interesați să deveniți o entitate myViewBoard, [aflați totul despre procesul de solicitare](#).

Faceți deja parte dintr-o entitate?

Dacă credeți că organizația dvs. este deja o entitate myViewBoard, dar nu puteți accesa funcțiile entității, următoarele sunt câteva motive comune pentru care accesul dvs. poate fi limitat:

- Organizația dvs. nu a finalizat încă procesul complet de configurare a entității.
- V-ați creat contul myViewBoard fără a accepta invitația de la entitate de la administratorul IT.

Poate fi necesar să verificați dosarul de e-mail de spam pentru invitație în cazul în care nu o vedeți în căsuța dvs. de e-mail.


Dacă tot nu puteți găsi o invitație, contactați administratorul IT al organizației dvs. pentru a remedia problema.

Creați un cont

Pentru a crea un cont myViewBoard, înregistrați-vă cu un cont **Google**, **Microsoft** sau **Apple** sau pur și simplu cu o adresă **de e-mail obișnuită**.

Începeți procesul de înscriere

Utilizatorii pot crea un cont myViewBoard de pe pagina de pornire myViewBoard selectând butonul **Încercați acum** din bara de titlu.

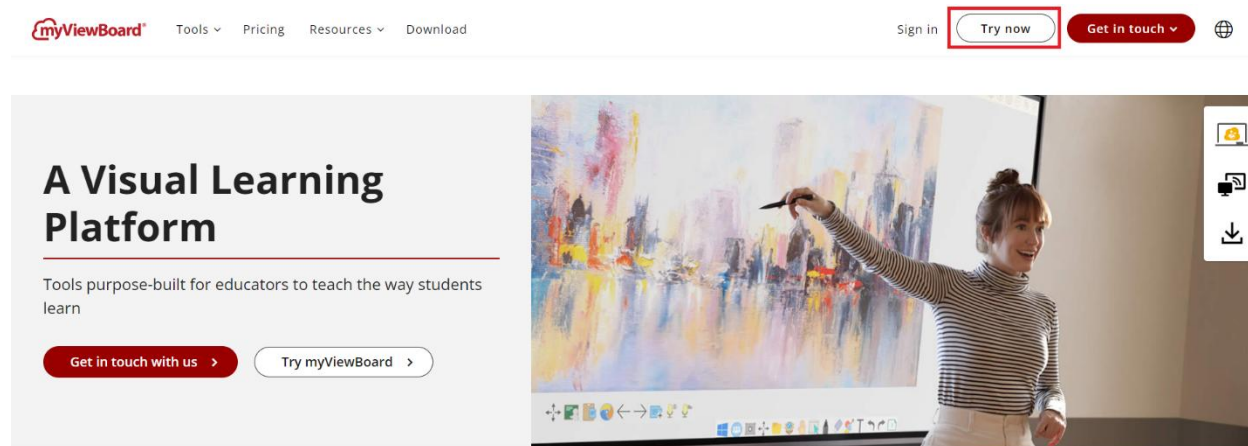

A tool for every educator

Engage and inspire through a comprehensive suite of apps to support any teaching style.

Accesați pagina Înregistrare apăsând butonul **Încercați acum**.

Crearea unui cont myViewBoard

Odată ce un utilizator accesează pagina de înscriere myViewBoard, acesta poate alege să creeze un cont cu un **cont terță parte existent** pentru crearea fără întreruperi a contului sau folosind **adresa de e-mail** pentru a iniția procesul de creare a contului.

Înregistrare Google, Microsoft sau Apple


Înscriere prin e-mail non-terță parte

Pentru a vă înscrie cu un cont existent, urmați acești pași:

1. Selectați una dintre următoarele opțiuni:

- Conectați-vă cu un cont **Google** .
- Conectați-vă cu un cont **Microsoft** .
- Conectați-vă cu un cont **Apple** .

2. Acordați **permisiunea** myViewBoard pentru a **accesa contul** .

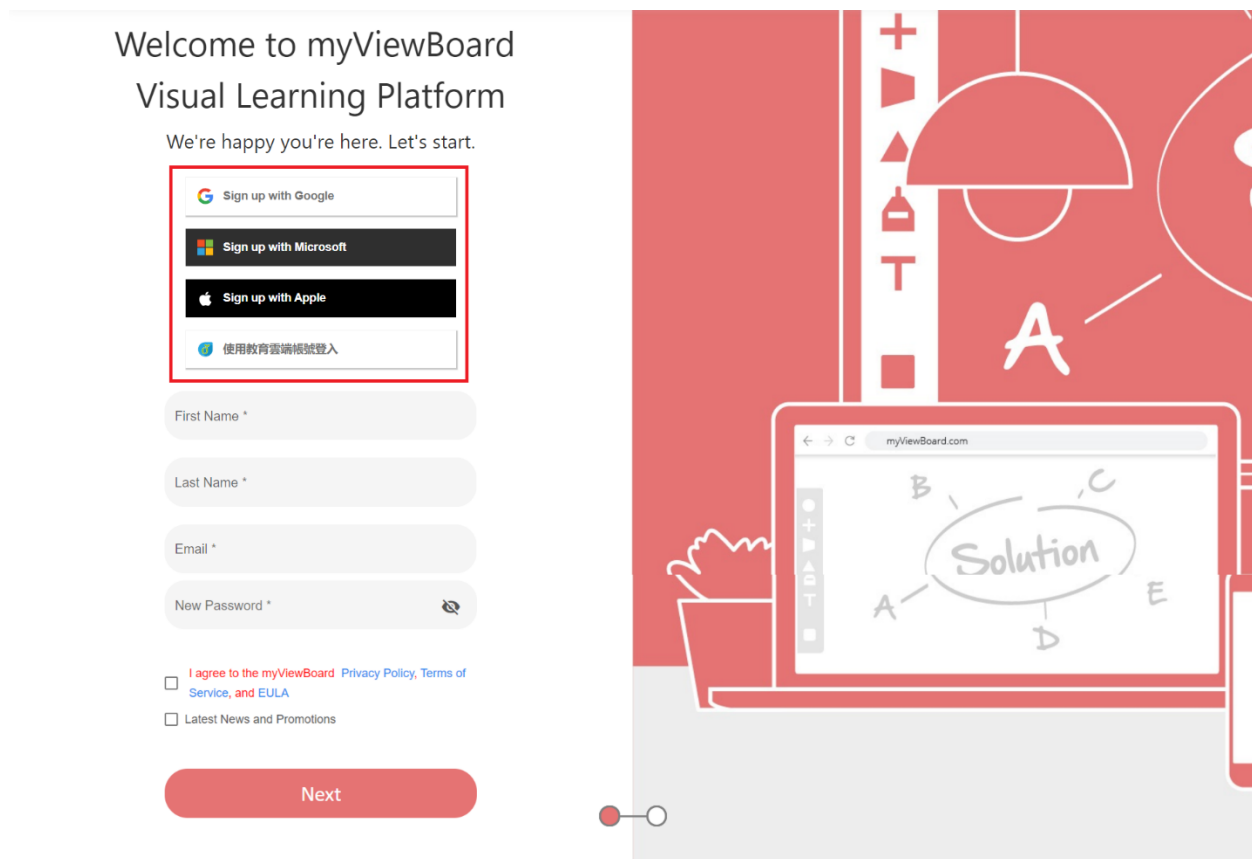


Foaie de înscriere cu opțiuni pentru a crea un cont cu un e-mail terță parte existent.

Finalizarea înscrierii

După înregistrarea cu succes, parcurgeți acești pași rămași:

1. Un e-mail de activare va fi trimis la adresa de e-mail pe care v-ați înregistrat.
2. Deschideți linkul din e-mailul de activare.
 - o **Notă:** acest link de activare este valabil timp de **1 oră** . Dacă linkul a expirat,
 - a. Reveniți la pagina de conectare myViewBoard.
 - b. Introduceți e-mailul contului dvs. în câmpul **E-mail** și apăsați pe Enter.
 - c. Apăsați **din nou Trimite e-mail de activare** .
 - d. Verificați-vă e-mailul din nou.
3. După activare, utilizatorul va fi redirecționat către *pagina de pornire a contului myViewBoard* .
4. Selectați-vă **rolul** pentru a previzualiza elementele importante ale myViewBoard.

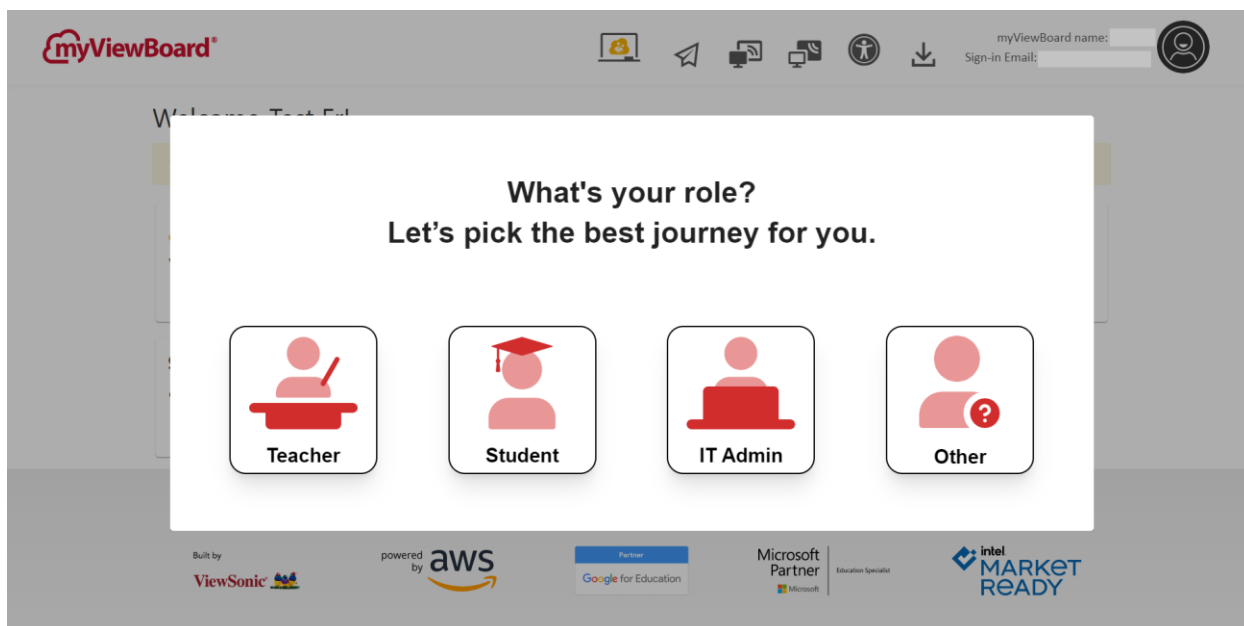

Pagina de pornire a contului la prima conectare. Rolurile sunt prezentate utilizatorului pentru a iniția o scurtă integrare myViewBoard.

Odată ce procesul de înscriere este finalizat, utilizatorii pot începe să utilizeze toate produsele și serviciile myViewBoard disponibile pentru planul lor de abonament.


Conectați-vă la myviewboard.com

Pentru a profita la maximum de myViewBoard, utilizatorii trebuie să se conecteze la myviewboard.com cu contul lor myViewBoard. Fie utilizați conectarea la serviciul de cont terță parte înregistrată, fie conectați-vă cu e-mailul și parola înregistrate.

Conectarea la myViewBoard

Conectați-vă la myviewboard.com cu oricare dintre următoarele metode:

- Conectați-vă cu un cont **Google**  .
- Conectați-vă cu un cont **Microsoft**  .
- Conectați-vă cu un cont **Apple**  .
- **Conectați-vă cu o e-mail și o parolă** înregistrate .
- Conectați-vă apăsând butonul **de conectare cu codul QR** și scanând codul QR cu [citeratorul de coduri QR al myViewBoard Companion](#) .

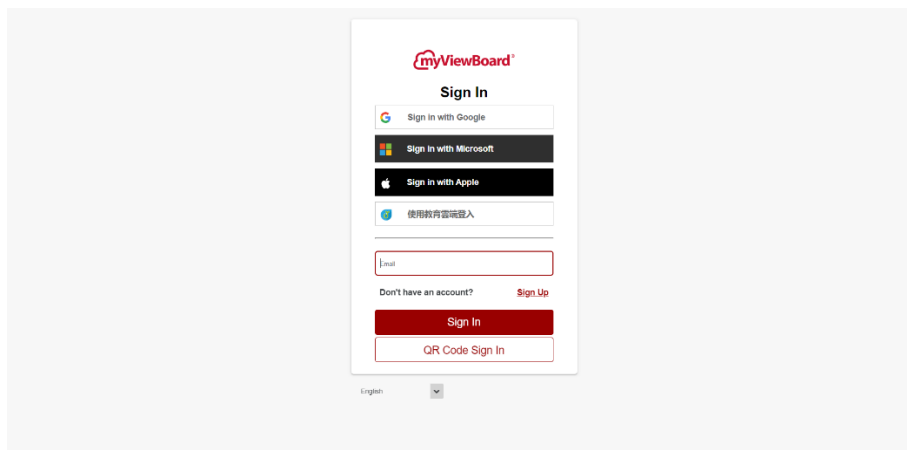



Sign In



Sign in with Google



Sign in with Microsoft



Sign in with Apple



使用教育雲端登入



@viewsonic.com

Password

[Forgot
password?](#)

[Send activation email
again](#)

Sign In

Cancel

English



Cod QR după apăsarea butonului de conectare cu cod QR de pe ecranul de conectare a utilizatorului. Utilizatorii îl pot scana cu cititorul de coduri QR al myViewBoard Companion pentru o conectare convenabilă.

Retrimiterarea e-mailului de activare

După înregistrarea contului cu un e-mail al unei terțe părți și înregistrarea parolei, dacă nu ați primit sau nu găsiți e-mailul de activare, puteți **solicita un nou e-mail de activare a contului** din fereastra de conectare.

Pagina de conectare cu butonul **Trimite e-mail de activare din nou** evidențiat. Apăsați pe acesta retrimiteți un cod de activare.

Prezentare generală **myViewBoard Manager**

myViewBoard Manager este un instrument pentru administratorii de entități pentru a gestiona de la distanță mai multe instalări ale dispozitivelor ViewSonic

Managerul este disponibil numai pentru utilizatorii din conturile de entitate. Utilizatorii trebuie să fie conectați ca **administrator de entitate** sau **proprietar de entitate** . Dacă organizația dvs. nu s-a înscris încă pentru un cont **de entitate** , urmați mai întâi pașii de aici:

- [Înscrieți-vă pentru un cont de entitate](#)

Manager de acces

Pentru a accesa **Manager**:

1. Conectați-vă mai întâi la myViewBoard.com
2. Efectuați una dintre următoarele:
 - Faceți clic pe sigla **Manager** sau
 - Faceți clic pe tigla [Administrare entități](#) , apoi faceți clic pe **Manager** pe panoul lateral.
3. Pagina redirectionează către ecranul Tabloul de bord al managerului.

Odată ce aveți acces la **Manager** , vă recomandăm să citiți următoarele subiecte:

Obțineți o prezentare generală inițială a ceea ce puteți face cu Manager:

- [Funcțiile myViewBoard Manager](#)

Utilizați o licență avansată pentru a accesa funcții speciale Manager:

- [Prezentare generală a Manager Advanced](#)
- [Atribuirea licențelor Manager Advanced](#)

Examinați ce funcții sunt acceptate de dispozitivul dvs.:


- [Graficul capacităților dispozitivului](#)
- [Istoricul lansărilor](#)

Instalați aplicații prin Manager

Administratorul poate instala de la distanță aplicații pe unul sau mai multe dispozitive Manager cu o singură comandă. Această comandă poate fi trimisă din bara de instrumente principală a unei liste de dispozitive sau dintr-o pagină [de informații despre dispozitiv](#).

Instalarea aplicațiilor

1. Accesați panoul **Toate dispozitivele** și selectați dispozitivele pe care doriți să instalați aplicații.
2. Apăsați **Aplicații** din bara de instrumente de sus.
3. Apăsați **Instalare**.
4. În fereastra pop-up, selectați toate aplicațiile pe care doriți să le instalați și apăsați **OK**.
5. Instalarea aplicației va începe după ce *comanda a fost trimisă*, apare mesajul.

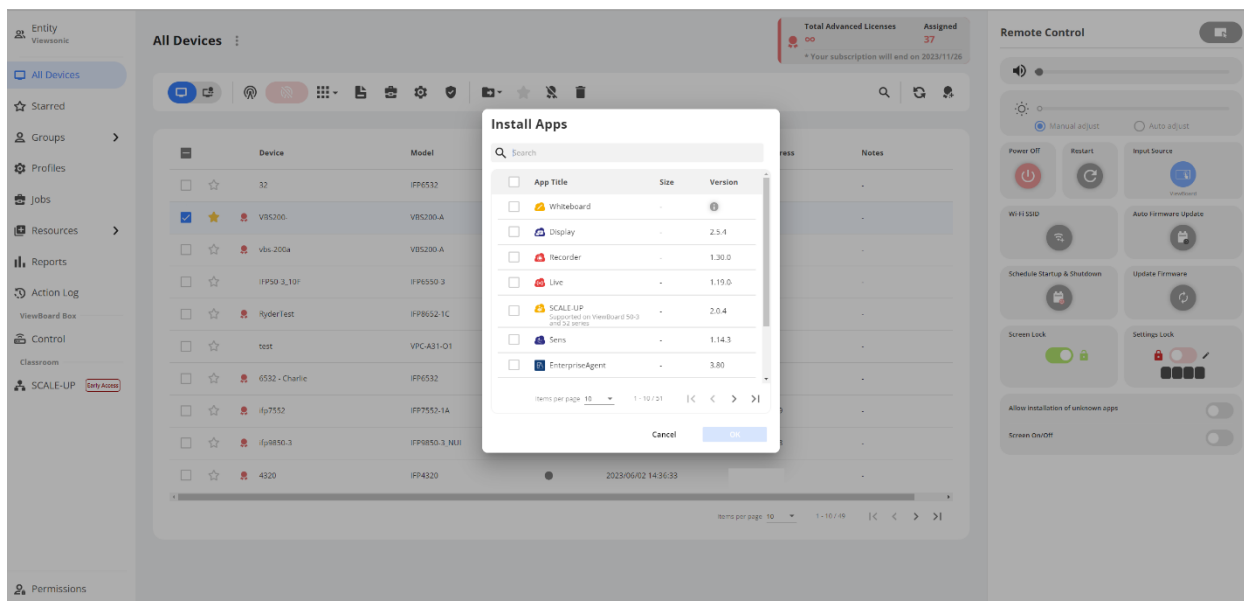

Pop-up care afișează toate aplicațiile care pot fi instalate pe dispozitivele Manager.

APLICAȚII APROBATE PENTRU TERȚA PARTE

În plus față de aplicațiile myViewBoard, un set de aplicații aprobate de la terți este, de asemenea, disponibil în mod implicit. Această listă de aplicații a crescut de-a lungul timpului și poate fi modificată, așa că acordați atenție [notelor de lansare](#) pentru cele mai recente actualizări.

Încărcați aplicații personalizate

LIMITA DE DIMENSIUNE A FIȘIERULUI

Dimensiunea maximă de fișier permisă pentru încărcarea tipurilor de fișiere din aplicații este de **500 MB**.

Dezinstalarea aplicațiilor

1. Pe pagina **Toate dispozitivele**, selectați unul sau mai multe dispozitive.
2. Apăsați **Aplicații** din bara de instrumente de sus.
3. Apăsați **Dezinstalare**.
4. În fereastra pop-up, selectați toate aplicațiile pe care doriți să le dezinstalați și apăsați **OK**.
5. Dezinstalarea va începe după ce *comanda a fost trimisă*, apare mesajul.

APLICAȚII PREINSTALATE


Managerul detectează numai ce aplicații au fost instalate prin consola Manager. Ca atare, toate aplicațiile care vin preinstalate sau care sunt instalate prin dispozitivul însuși nu pot fi dezinstalate prin consola Manager.

ASCUNDERE APLICAȚII

Dacă este suficient să ascundeți aplicațiile, dispozitivele cu o [licență Manager Advanced](#) pot seta dacă o anumită aplicație se va afișa sau va ascunde pe un dispozitiv. [Aflați mai multe aici](#).

Gestionarea aplicațiilor din pagina de informații despre dispozitiv

1. Pe pagina **Toate dispozitivele**, apăsați de două ori pe rândul dispozitivului pentru care doriți să vedeți mai multe informații.
2. Apăsați fila **Aplicații și sistem de operare**.
3. De aici, gestionați aplicațiile în următoarele moduri:
 - i. Apăsați pe instalare pentru a deschide fereastra pop-up **Instalare aplicații**.
 - ii. Pe un anumit rând de aplicație, comutați comutatorul ON/OFF pentru a afișa/ascunde o anumită aplicație. ([Numai dispozitive Manager Advanced](#) .)
 - iii. Pe un anumit rând de aplicație, apăsați pe ștergere pentru a elimina o anumită aplicație de pe dispozitiv.

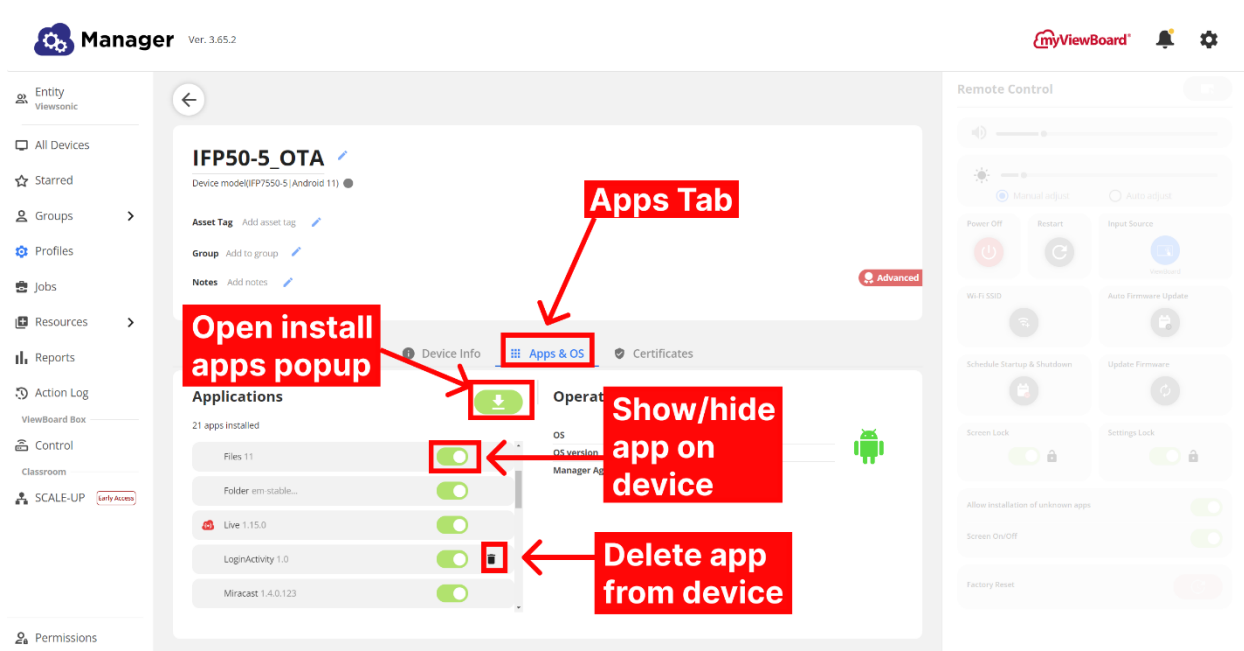

Pagina Informații despre dispozitiv pentru un anumit dispozitiv, cu fila **Aplicații și sistem de operare** selectată. Cursorul mouse-ului trece peste butonul **de instalare** a aplicației și afișează/ascunde butoanele de comutare și ștergere evidențiate. (Pentru a intra în această vizualizare, apăsați de două ori pe rândul unui dispozitiv din panoul Toate dispozitivele.)

Knowledge Base

Pentru informatii detaliate cu privire la Display-urile Interactive din Seria 50-5 si aplicatiile preinstalate pe acestea recomandam sa accesati portalul nostru creat special precum si canalul nostru de Youtube dedicat / link-urile urmatoare. (Disponibile momentan doar in limba engleza)

<https://myviewboard.com/kb>

<https://myviewboard.com/kb/setup-IFP33-G/hardware-overview-1>

<https://www.youtube.com/c/ViewSonicEducationGlobal>

Apps

Hardware

 Check our latest updates — [What's new?](#)



TeamOne
Real-Time Collaboration



myViewBoard
Digital whiteboard



ClassSwift
Interactive Teaching &
Personalized Learning



Display
Wireless Casting



Manager
Display Device Management



Insights
Data and Learning Analyti



Classroom
Class Management



Companion
Smartphone Whiteboard Interaction



Entity Management



Account Management